





TUBESCA COMABI

CONÇOIT VOS SOLUTIONS D'ACCÈS EN HAUTEUR

مركز البراغي والعدد
BTCO
BOLTS & TOOLS CENTER

CATALOGUE/TARIF 2016
Édition Janvier





TUBESCA COMABI

CONÇOIT VOS SOLUTIONS D'ACCES EN HAUTEUR

DÉCOUVREZ LES INNOVATIONS QUI VOUS FERONT GAGNER 2016

RAPTOR

LE COMPAGNON DE TOUS
LES CHANTIERS

PAGE 10



Pour en savoir plus et
découvrir en image les
atouts de cette gamme

Flashez
sur ce code



COLORSTEP

LA RÉFÉRENCE
DES PEINTRES

PAGE 35



COBRA BANC PLATRIER

LE BANC PLATRIER
TOUJOURS
DISPONIBLE

PAGE 14



SHERPA FIBRE

LE CONFORT
D'UNE PLATE-FORME
ISOLANTE UNIQUE

PAGE 15



Pour en savoir plus et
découvrir en image les
atouts de cette gamme

Flashez
sur ce code



STABIL ÉVOLUTION

LA MISE EN RAYON
À LA HAUTEUR

PAGE 21



Pour en savoir plus et
découvrir en image les
atouts de cette gamme

Flashez
sur ce code



CADRE R200 R3

NOUVELLES DOUILLES
NOUVELLES POSSIBILITÉS


PAGE 154



CONSOLE ITE RABATTABLE

ISOLATION
THERMIQUE PAR
L'EXTÉRIEUR

PAGE 170



2016

UNE NOUVELLE ÈRE D'INNOVATIONS ET DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE

**ÉCHANGEZ, ACCOMPAGNEZ,
INFORMEZ ET DÉMONTREZ!**

TUBESCA-COMABI... DÉSORMAIS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



DEVANCEZ, PRÉPAREZ... 2017

LES NORMES ÉVOLUENT RÉGULIÈREMENT
VERS TOUJOURS PLUS DE SÉCURITÉ.

AINSI LA NORME EN 131
PROJETTE D'IMPOSER
AUX ÉCHELLES À COULISSE
ET SIMPLES, UNE BASE
ÉLARGIE.

TUBESCA-COMABI VOUS
PROPOSE EN AVANT
PREMIÈRE SUR LA
GAMME PLATINIUM,
UNE SOLUTION
INNOVANTE ET
DISPONIBLE DÈS
MAINTENANT.



www.tubesca-comabi.com

RETROUVEZ NOS PRODUITS, LES INFOS TECHNIQUES...



POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE!

VISITEZ NOS SITES DE PRODUCTION DEPUIS CHEZ VOUS



Désignation	Ht. MAX Accès/Tra- vail	Normes Décrets Labels	Dimensions plateau en m.	Encombrement en m.	Usage modérée	Usage intensif	Usage ultra intensif	Utilisable en dénivelé	Conseil d'utilisation	Page
ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ALUMINIUM										
PROLIUM BOX 180 SX	14,00 m	EN 1004  2004-924	1,76 x 0,60 m	1,90 x 0,80 m						104
PROLIUM LINE 180 LISSES			1,68 x 0,60 m	1,90 x 0,80 m						105
PROLIUM BOX 250 SX			2,42 x 0,60 m	2,60 x 0,80 m						106
PROLIUM BOX 250 LISSES			2,38 x 0,60 m	2,60 x 0,80 m			X	X		107
PROLIUM LINE 400 SX ou LISSES			1,68 x 1,20 m	1,90 x 1,40 m						108 109
PROLIUM LINE 600 SX ou LISSES			2,38 x 1,20 m	2,60 x 1,40 m						110 111
STARLIUM 800	14,00 m	EN 1004 2004-924	2,66 x 1,90 m	3,10 x 2,25 m			X	X		112
STARLIUM 600 ESCALIER	14,00 m		2,69 x 1,30 m	3,10 x 3,69 m			X	X		113
TOTEM 2 180 BOX / LINE	9,85 m	EN 1004 R 547  2004-924	1,76 x 0,66 m	2,11 x 0,90 m						114 115
TOTEM 2 250 BOX / LINE	9,90 m		2,40 x 0,66 m	2,81 x 0,90 m			X	X		116 117
TOTEM 2 300 BOX / LINE	9,85 m		2,91 x 0,65 m	3,31 x 0,90 m						118 119
CROSS 180	9,90 m	EN 1004 2004-924	1,70 x 0,60 m	2,11 x 0,80 m		X		X		120 121
INSIDER 120 COLOR et SX PLIANT	7,80 m	2004-924	1,06 x 0,53 m	1,42 x 0,69 m		X		X		122 123
T-ONE 155 PLIANT	7,70 m	 EN 1004	1,41 x 0,60 m	1,75 x 0,79 m	X					124
T-ONE 180		2004-924	1,67 x 0,60 m	1,75 x 0,79 m	X			X		125
SPEEDY 2	6,80 m	2004-924	1,66 x 0,60 m	1,78 x 0,79 m	X					126
SK 10 PLIANT PRO	2,80 m	2004-924	1,22 x 0,50 m	1,48 x 0,80 m	X					127
ÉCHAFAUDAGES À USAGES DOMESTIQUES ALUMINIUM										
SPEEDY 80 / 180	2,80 m (80) 3,80 m (180)	-	1,46 x 0,60 m	1,78 x 0,83 m	X					128 129
FIRST 5 / 7	4,43 m (5) 6,73 m (7)	Conforme NFE 85200	1,45 x 0,50 m	1,71 x 1,21 m	X					
SK 10 PLIANT	2,80 m	-	1,22 x 0,50 m	1,48 x 0,80 m	X					
ÉCHAFAUDAGES ROULANTS ACIER										
GENERIS 300/4	6,50 m	NF EN 1004 - 2004-924	1,40 x 0,60 m	1,70 x 0,68 m		X		X		130
GENERIS 750/3	14,00 m		1,90 x 0,67 m	2,15 x 0,85 m		X		X		131
GENERIS 850	14,00 m		2,40 x 0,67 m	2,61 x 0,89 m		X		X		132
GENERIS 950	14,00 m		2,90 x 0,67 m	3,11 x 0,85 m		X		X		134
TOUR GENERIS 450	18,30 m	EN 1004 jusqu'à 12 m	2,90 x 1,42 m	3,11 x 1,61 m			X			135
TOUR GENERIS 900	20,30 m		2,90 x 2,90 m	3,11 x 1,61 m			X			136
JUNIOR 150	6,80 m	2004-924	1,36 x 0,54 m	1,68 x 1,32 m		X		X		128
JUNIOR 200	7,80 m	2004-924	1,86 x 0,54 m	2,18 x 1,32 m		X		X		139
JUNIOR 250	9,30 m	2004-924	2,35 x 0,64 m	2,61 x 2,05 m		X		X		140
SK 4 ET SK 6	4,00 m (SK 4) 6,00 m (SK 6)	2004-924	2,05 x 0,53 m	3,32 x 1,68 m (SK 4) 4,10 x 2,46 m (SK 6)		X				142
JUNIOR BANCHE	4,00 m	DRT 2005/08 2004-924	1,36 x 0,54 m	1,68 x 0,71 m			X			142
GOLIATH 120	4,00 m	2004-924	1,13 x 0,54 m	1,24 x 0,68 m			X	X		143
GOLIATH 180	4,00 m	2004-924	1,80 x 0,60 m	1,89 x 0,68 m			X	X		143

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

LA RÉPONSE DU LEADER

CE CHAPITRE PRÉSENTE UN CHOIX POUR QUE CHAQUE PROFESSIONNEL PUISSE TROUVER « LA SOLUTION » QUI LUI CONVIENT LE MIEUX.



Nos échafaudages roulants sont des postes de travail conçus pour des actions d'une certaine durée, qui nécessitent l'emploi des 2 mains et souvent du matériel qui doit rester à portée de main.



La gamme est très complète et couvre l'ensemble des besoins rencontrés par les professionnels. Plancher simple ou double largeur pour certaines gammes, plusieurs longueurs de planchers pour être au plus proche de la surface à traiter. Certains produits sont évolutifs en hauteur jusqu'à 14 m.

BYCO

Les échafaudages roulants sont des postes de travail

reconnus par les organismes de contrôle et de sécurité. Cette dernière est garantie si la mise en place des composants et les consignes d'utilisation sont conformes aux critères décrits dans la notice du produit jointe obligatoirement à la livraison des packs.

NOS SYMBOLES MÉTIERS

Bâtiment second œuvre	Construction gros œuvre	Maintenance Entretien	Finition Décoration Peinture	Couverture Plomberie	Utilisation domestique

ECHAFAUDAGES ROULANTS

Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com

Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com

Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com

LES GAMMES EN ALUMINIUM PAGES 104 À 127



SK 10 PLIANT PRO
Usage modéré
Hauteur d'accès Maxi 2,80 m
Plateau 1,22x0,50 m
Décret 2004•924



SPEEDY 2 DÉCRET
Usage modéré
Hauteur d'accès Maxi 6,80 m
Plateau 1,66x0,60 m
Décret 2004•924



T-ONE 155 PLIANT/180 FIXE
Usage modéré
Hauteur d'accès Maxi 7,70 m
Plateau 1,41x0,60 m (155) 1,67x0,60 m (180)
Norme EN 1004 | Décret 2004•924



**INSIDER 120 COLOR
ET 120 SX PLIANT**
Usage intensif
Hauteur d'accès Maxi 7,80 m
Plateau 1,06x0,53 m
Décret 2004•924



CROSS 180
Usage intensif
Hauteur d'accès Maxi 9,90 m
Plateau 1,70x0,60 m
Norme EN 1004 | Décret 2004•924

LES GAMMES EN ACIER PAGES 130 À 143



JUNIOR 150
Usage modéré
Hauteur d'accès Maxi 6,80 m
Plateau 1,36x0,54 m
Conforme DRT 2005/08
Décret 2004•924



JUNIOR 200
Usage modéré
Hauteur d'accès Maxi 7,80 m
Plateau 1,86x0,54 m
Conforme DRT 2005/08
Décret 2004•924



JUNIOR 250
Usage modéré
Hauteur d'accès Maxi 9,30 m
Plateau 2,35x0,64 m
Conforme DRT 2005/08
Décret 2004•924



GÉNÉRIS 300/4
Usage intensif
Hauteur d'accès Maxi 6,50 m
Plateau 1,40x0,60 m
Conforme DRT 2005/08 | Norme NF
Norme EN 1004 | Décret 2004•924



GÉNÉRIS 750/3
Usage intensif
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m
Plateau 1,90x0,67 m
Conforme DRT 2005/08 | Norme NF
Norme EN 1004 | Décret 2004•924

LES ÉCHAFAUDAGES DOMESTIQUES PAGES 128 / 129



SK 10 PLIANT
Usage domestique
Hauteur d'accès Maxi 2,80 m
Plateau 1,22x0,50 m



FIRST 5 PRESTO
Usage domestique
Hauteur d'accès Maxi 4,43 m
Plateau 1,45x0,50 m
Conforme NFE 85200



FIRST 7 PRESTO
Usage domestique
Hauteur d'accès Maxi 6,73 m
Plateau 1,45x0,50 m
Conforme NFE 85200



SPEEDY 80
Usage domestique
Hauteur d'accès Maxi 2,80 m
Plateau 1,46x0,60 m



SPEEDY 180
Usage domestique
Hauteur d'accès Maxi 3,80 m
Plateau 1,46x0,60 m

Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com


Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com

Tel: (+974) 443 54 298
www.boltsandtools.com




TOTEM 2
180/250/300 BOX ou LINE

Usage ultra-intensif
Hauteur d'accès Maxi 9,90 m
Plateau 1,76x0,65 m (Box 180) 1,79x0,66 m (Line 180)
Plateau 2,40x0,65 m (Box 250) 2,40x0,66 m (Line 250)
Plateau 2,90x0,65 m (Box 300) 2,91x0,65 m (Line 300)
Réglementation R 547
Norme EN 1004 | Décret 2004•924

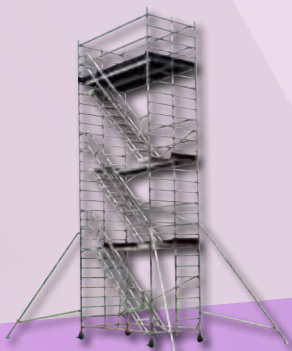

STARLIUM 800
STARLIUM 600 ESCALIER

Usage ultra-intensif
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m (Starlium 800)
Plateau 2,66x1,90 m
Hauteur d'accès Maxi 14,60 m (Starlium 600)
Plateau 2,69x1,30 m
Norme EN 1004 | Décret 2004•924

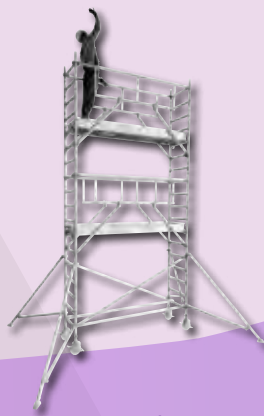


PROLIUM 180/250
BOX SX ET LINE LISSES

Usage ultra-intensif
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m
Plateau 1,72x0,60 m (Box 180) 1,68x0,60 m (Line 180)
Plateau 2,42x0,60 m (Box 250) 2,38x0,60 m (Line 250)
Norme EN 1004 | Décret 2004•924




PROLIUM LINE 400/600
SX ET LISSES

Usage ultra-intensif
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m
Plateau 1,68x1,20 m (PROLIUM 400)
Plateau 2,38x1,20 m (PROLIUM 600)
Norme EN 1004 | Décret 2004•924




GÉNÉRIS 850

Usage intensif
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m
Plateau 2,40x0,67 m
Conforme DRT 2005/08 | Norme NF
Norme EN 1004 | Décret 2004•924



GÉNÉRIS 950

Usage intensif
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m
Plateau 2,90x0,67 m
Conforme DRT 2005/08 | Norme NF
Norme EN 1004 | Décret 2004•924



TOUR GÉNÉRIS 450

Usage ultra-intensif
Hauteur d'accès Maxi 18,30 m
Plateau 2,90x1,42 m
Norme EN 1004 | Décret 2004•924



TOUR GÉNÉRIS 900

Usage ultra-intensif
Hauteur d'accès Maxi 20,30 m
Plateau 2,90x2,90 m
Norme EN 1004 | Décret 2004•924

LES ÉCHAFAUDAGES SPÉCIFIQUES MÉTIERS

SK4/SK6
JUNIOR BANCHE
GOLIATH 120/180
EN PAGES 142/143




PROLIUM BOX 180 SX


UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE.

Usage ultra-intensif Utilisation sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m Plateau 1,72 x 0,60 m
Encombrement au sol 1,90 x 0,80 m Dim. trappe 0,60 x 0,60 m
Aluminium Charge Maxi 200 kg/m² Garantie 5 ans
Norme EN 1004 Décret 2004•924 

- ▶ *Le Prolium box SX est le plus polyvalent et le plus rapide à mettre en place du marché.*
- ▶ *Le garde-corps monobloc diminue le nombre de composants à manipuler diminuant la fatigue et augmentant le rendement des équipes.*
- ▶ *Les garde-corps bénéficient de la technologie brevetée Tubesca-Comabi «Ergoblock» de liaison avec les montants.*
- ▶ *Les 4 stabilisateurs sont très rigides et donnent une stabilité excellente à ces modèles qui permettent de travailler jusqu'à 14 m de hauteur.*
- ▶ *Le plancher est 100% sécurisé avec ses plinthes intégrées et la trappe d'accès.*



Verrouillage haute sécurité des stabilisateurs



Blocage des montants Tubes de Ø 50 mm



Pour en savoir plus et découvrir en image les atouts de cette gamme


Flashez sur ce code

PROLIUM BOX 180 SX - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS					Nombre de plancher	COMPOSITION													
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab		Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail	Becau 20960101	Roue 20960100	Stab 22930111	Rallonge stab 20930112	Lisse Horizon. 20950106	Diagonale 20950108	Plancher 22930109	Garde-Corps 22930205	Rehaus 2m 22930103	Rehaus 1m 22930203	
22907502	3,5	2,2	110	1,9	0,8	3,4	3,4	4,2	3178740144494	1	1	4	4	0	2	2	1	2	2	2
22907503	4,3	3,0	143	1,9	0,8	3,4	3,4	5,0	3178740144500	2	1	4	4	0	2	0	2	4	4	0
22907504	5,4	4,2	156	1,9	0,8	3,4	3,4	6,2	3178740144517	2	1	4	4	0	2	2	2	4	4	2
22907505	6,3	5,0	189	1,9	0,8	3,4	3,4	7,0	3178740144524	3	1	4	4	0	2	0	3	6	6	0
22907506	7,4	6,1	215	1,9	0,8	4,3	4,9	8,1	3178740144531	3	1	4	4	4	2	2	3	6	6	2
22907508	9,3	8,1	261	1,9	0,8	4,3	4,9	10,1	3178740144548	4	1	4	4	4	2	2	4	8	8	2
22907510	11,3	10,0	307	1,9	0,8	4,3	4,9	12,0	3178740144555	5	1	4	4	4	2	2	5	10	10	2
22907512	13,3	12,0	353	1,9	0,8	4,3	4,9	14,0	3178740144562	6	1	4	4	4	2	2	6	12	12	2



Verrouillage automatique des plateaux sans outils / sans effort, gain de temps



Blocage ultra-puissant des roues



Stabilisateurs réglables pour une adaptation aux types de sols et une stabilité sans faille.



PROLIUM LINE 180 LISSES

CONÇU POUR LES TRAVAUX INTENSIFS.

Usage ultra-intensif Utilisation sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m Plateau 1,68 x 0,60 m
Encombrement au sol 1,90 x 0,80 m Dim. trappe 0,62 x 0,55 m
Aluminium Charge Maxi 200 kg/m² Garantie 5 ans
Norme EN 1004 Décret 2004-924 

- ▶ Le Prolium Line est très rapide à mettre en place et souple d'utilisation.
- ▶ Ultra compact pour le transport et le stockage.
- ▶ Le plateau est plus léger à mettre en place et les plinthes bois mettent en place facilement sans effort.
- ▶ L'anti-chute est assurée par des lisses et sous lisses à mise en place automatique et blocage en bonne position.
- ▶ Les 4 stabilisateurs sont très rigides et donnent une stabilité excellente à ces modèles qui permettent de travailler jusqu'à 14 m de hauteur.
- ▶ 4 roues gros diamètre 200 mm autorisent tous les déplacements même sur des terrains très encombrés.
- ▶ Les diagonales et les lisses sont repérées par des couleurs différentes pour éviter de se tromper au montage.



Verrouillage automatique des diagonales / garde-corps



PROLIUM LINE 180 LISSES - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	COMPOSITION											
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		Berceau 20960101	Roue 20960100	Slab 22907111	rallonge slab 20950112	Horizon. 20950106	Diagonale 20950108	Plancher 20960110	Rehaus 2m 22907103	Rehaus 1m 22907203	Plinthe long 22907113	Plinthe lat. 22907114	
22907802	3,5	2,2	109	1,9	0,8	3,4	3,4	4,2	3178740144814	1	1	4	4	0	6	2	1	2	2	2	2
22907803	4,3	3,0	119	1,9	0,8	3,4	3,4	5,0	3178740144821	1	1	4	4	0	6	4	1	4	0	2	2
22907804	5,4	4,2	159	1,9	0,8	3,4	3,4	6,2	3178740144838	2	1	4	4	0	10	4	2	4	2	4	4
22907805	6,3	5,0	170	1,9	0,8	3,4	3,4	7,0	3178740144845	2	1	4	4	0	10	6	2	6	0	4	4
22907806	7,4	6,1	223	1,9	0,8	4,3	4,9	8,1	3178740144852	3	1	4	4	4	14	6	3	6	2	6	6
22907808	9,3	8,1	273	1,9	0,8	4,3	4,9	10,1	3178740144869	4	1	4	4	4	18	8	4	8	2	8	8
22907810	11,3	10,0	324	1,9	0,8	4,3	4,9	12,0	3178740144876	5	1	4	4	4	22	10	5	10	2	10	10
22907812	13,3	12,0	374	1,9	0,8	4,3	4,9	14,0	3178740145095	6	1	4	4	4	26	12	6	12	2	12	12



Mise en place rapide et intuitive des plinthes

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - PROLIUM LINE ET BOX 180 LISSES ET SX


Réf.	Désignation composant	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Poids	Barcode
22907103	Echelle 2m x 0,80m - 7 échelons	2,06	0,73	0,05	6,7	4003866429042
22907203	Echelle 1m x 0,80m - 4 échelons	1,22	0,73	0,05	4,0	4003866429059
22907109	Plancher box avec trappe 1,80m	1,91	0,60	0,25	16,3	3534740151946
20960110	Plancher avec trappe 1,80m	1,85	0,60	0,08	13,0	3178740139162
22907114	Plinthe laterale bleue 0,80m	0,72	0,16	0,15	1,4	4003866429134
22907113	Plinthe longitudinale bleue 1,80m	1,69	0,16	0,03	3,4	4003866429431
20950108	Diagonale echaf. Lg:1,80m	2,21	0,05	0,06	2,6	4003866427413
20950106	Horizontale echaf. Lg:1,80m	1,89	0,05	0,06	2,3	4003866427420
22907205	Garde corps secu lg:1,80m	1,91	0,66	0,15	8,2	4003866428373
22907111	Stabilisateur avec pieds réglable	2,20	0,15	0,06	3,9	4003866428502
20950112	Extension pour stabilisateur	2,11	0,15	0,06	3,3	4003866427574
20960100	Roue a vis dia: 200mm	0,74	0,14	0,07	7,3	4003866429172
20960101	Berceau base	0,63	0,40	0,85	1,0	4003866429400

PROLIUM BOX 250 SX

L'ÉCHAFAUDAGE CONFORT, SOUDÉ, GRANDE HAUTEUR

Usage ultra-intensif Utilisation sol plat et dénivélé
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m Plateau 2,42 x 0,60 m
Encombrement au sol 2,60 x 0,80 m Dim. trappe 0,60 x 0,60 m
Aluminium Charge Maxi 200 kg/m² Garantie 5 ans
Norme EN 1004 Décret 2004-924


- ▶ La référence à la hauteur des professionnels exigeants.
- ▶ Les garde-corps monobloc garantissent un montage rapide, sans effort et sûr. Les liaisons brevetées «Ergoblock» ont un système qui garde en mémoire le niveau de serrage et se manœuvre d'un seul geste.
- ▶ Les planchers sont munis d'une trappe d'accès à retour automatique 100% sécurité.
- ▶ Le montage totale de cet échafaudage s'effectue totalement en sécurité et correspond aux exigences des normes et décrets les plus rigoureux.

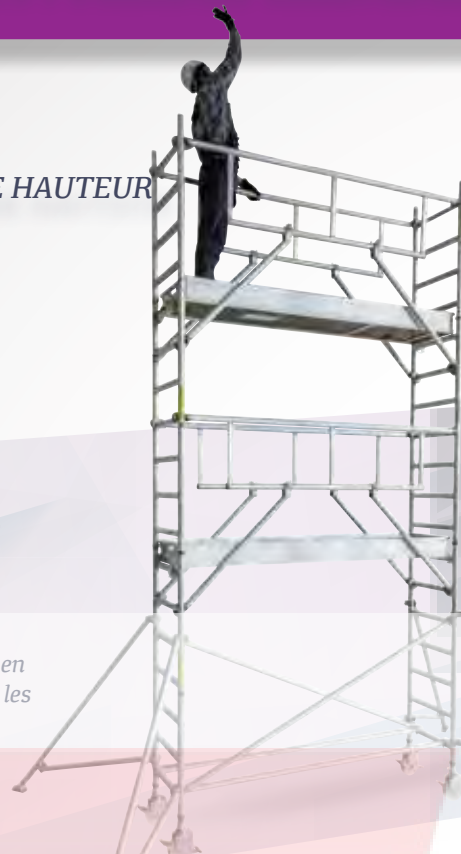

Verrouillage automatique des diagonales / garde-corps



Verrouillage haute sécurité des stabilisateurs




Blocage des montants Tubes de Ø 50 mm

PROLIUM BOX 250 SX - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS					Nombre de plancher	COMPOSITION													
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab		Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail	Barreau 209501101	Roue 209501100	Stab 2290111	Rallonge stab 20950112	Lisse Horizon. 20950206	Diagonale 20950208	Plancher 22906109	Garde-Corps 22906205	Rehaus 2m 22907103	Rehaus 1m 22907203	
22908502	3,5	2,2	119	2,6	0,8	4,1	3,4	4,2	3178740144579	1	1	4	4	0	2	2	1	2	2	2
22908503	4,3	3,0	158	2,6	0,8	4,1	3,4	5,0	3178740144586	2	1	4	4	0	2	0	2	4	4	0
22908504	5,4	4,2	172	2,6	0,8	4,1	3,4	6,2	3178740144593	2	1	4	4	0	2	2	2	4	4	2
22908505	6,3	5,0	224	2,6	0,8	4,1	3,4	7,0	3178740144609	3	1	4	4	4	2	0	3	6	6	0
22908506	7,4	6,1	238	2,6	0,8	5,0	4,9	8,1	3178740144616	3	1	4	4	4	2	2	3	6	6	2
22908508	9,3	8,1	292	2,6	0,8	5,0	4,9	10,1	3178740144623	4	1	4	4	4	2	2	4	8	8	2
22908510	11,3	10,0	345	2,6	0,8	5,0	4,9	12,0	3178740144630	5	1	4	4	4	2	2	5	10	10	2
22908512	13,3	12,0	398	2,6	0,8	5,0	4,9	14,0	3178740144647	6	1	4	4	4	2	2	6	12	12	2



Verrouillage automatique des plateaux sans outils / sans effort, gain de temps



Blocage ultra-puissant des roues



Stabilisateurs réglables pour une adaptation aux types de sols et une stabilité sans faille.



PROLIUM LINE 250 LISSES

LE SPÉCIALISTE CONJUGUANT RÉSISTANCE ET GRANDS ESPACES

Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat et dénivelé**
Hauteur d'accès Maxi **14,00 m** | Plateau **2,38 x 0,60 m**
Encombrement au sol **2,60 x 0,80 m** | Dim. trappe **0,62 x 0,55 m**
Aluminium | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **5 ans**
Norme **EN 1004** | Décret **2004•924** 

- ▶ Ce modèle très robuste supporte parfaitement les contraintes des professionnels et leur offre une grande surface d'action.
- ▶ Le plateau à trappe est léger et facile à manipuler. Les plinthes bois se mettent en place facilement sans effort.
- ▶ L'anti-chute est assurée par des lisses et sous lisses à mise en place automatique et blocage en bonne position.
- ▶ Les 4 stabilisateurs sont très rigides et donnent une stabilité excellente à ces modèles jusqu'à 14m de hauteur.
- ▶ 4 roues gros diamètre 200 mm pour permettre les déplacements sans problème, sur des surfaces encombrées.
- ▶ Les diagonales et les lisses sont repérées par des couleurs différentes pour éviter de se tromper au montage.



Verrouillage automatique des diagonales / garde-corps

PROLIUM LINE 250 LISSES - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	COMPOSITION											
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		Berceau 209600101	Roue 209600100	Stab 22907111	rallonge stab 20950112	Lisse Horiz. 20950206	Diagonale 20950208	Plancher 20960210	Rehaus 2m 22907103	Rehaus 1m 22907203	Plinthe long. 22908113	Plinthe lat. 22907114	
22908802	3,5	2,2	119	2,6	0,8	4,1	3,4	4,2	1	1	4	4	0	6	2	1	2	2	2	2	
22908803	4,3	3,0	130	2,6	0,8	4,1	3,4	5,0	1	1	4	4	0	6	4	1	4	0	2	2	
22908804	5,4	4,2	178	2,6	0,8	4,1	3,4	6,2	2	1	4	4	0	10	4	2	4	2	4	4	
22908805	6,3	5,0	203	2,6	0,8	4,1	3,4	7,0	2	1	4	4	4	10	6	2	6	0	4	4	
22908806	7,4	6,1	251	2,6	0,8	5,0	4,9	8,1	3	1	4	4	4	14	6	3	6	2	6	6	
22908808	9,3	8,1	310	2,6	0,8	5,0	4,9	10,1	4	1	4	4	4	18	8	4	8	2	8	8	
22908810	11,3	10,0	369	2,6	0,8	5,0	4,9	12,0	5	1	4	4	4	22	10	5	10	2	10	10	
22908812	13,3	12,0	429	2,6	0,8	5,0	4,9	14,0	6	1	4	4	4	26	12	6	12	2	12	12	



Mise en place rapide et intuitive des plinthes

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - PROLIUM LINE ET BOX 250 LISSES ET SX

Réf.	Désignation composant	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Poids	Barcode
22907103	Echelle 2m x 0,80m - 7 echelons	2,06	0,73	0,05	6,7	4003866429042
22907203	Echelle 1m x 0,80m - 4 echelons	1,22	0,73	0,05	4,0	4003866429059
22908109	Plancher box avec trappe 2,50m	2,61	0,60	0,25	21,0	3534740151953
20960210	Plancher avec trappe 2,50m	2,55	0,60	0,08	17,5	4003866429103
22907114	Plinthe laterale bleue 0,80m	0,72	0,16	0,15	1,4	4003866429134
22908113	Plinthe longitudinale bleue 2,50m	2,39	0,16	0,03	4,0	4003866429141
20950208	Diagonale echaf. Lg.:2,50m	2,83	0,05	0,06	3,0	4003866429080
20950206	Horizontale echaf. Lg.:2,50m	2,59	0,05	0,06	2,9	4003866429073
22908205	Garde corps secu lg.:2,50m	2,60	0,66	0,15	9,4	4003866428380
22907111	Stabilisateur avec pieds réglable	2,20	0,15	0,06	3,9	4003866428502
20950112	Extension pour stabilisateur	2,11	0,15	0,06	3,3	4003866427574
20960100	Roue a vis dia.:200mm	0,74	0,14	0,07	7,3	4003866429172
20960101	Berceau base	0,63	0,40	0,85	1,0	4003866429400

PROLIUM LINE 400 SX

LA TOUR CONÇUE POUR LES PROS
DE LA MAINTENANCE

Usage ultra-intensif Utilisation sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m Plateau 1,68 x 1,20 m
Encombrement au sol 1,90 x 1,40 m Dim. trappe 0,62 x 0,55 m
Aluminium Charge Maxi 200 kg/m² Garantie 5 ans
Norme EN 1004 Décret 2004-924 


- ▶ Les dimensions de cette tour en font une référence maxi confort.
- ▶ Les planchers existent avec et sans trappe. (Attention à leur positionnement lors de la mise en place).
- ▶ La mise en place doit être inversée d'un niveau l'autre.



Verrouillage automatique des diagonales / garde-corps



Verrouillage haute sécurité des stabilisateurs




Blocage des montants Tubes de Ø50 mm

PROLIUM LINE 400 SX - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Barcode	Nombre de plancher	COMPOSITION													
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail			Berceau 20960101	Bois 20960100	Slab 22907111	alléges stab 21950112	Lisse Horiz. 20950106	Lisse Renfort 21960106	Diagonale 20950108	Plancher + 20960110	Plancher 20960109	Garde-corps 22907205	Rehaus 2m 20960103	Rehaus 1m 20960203	Plinthe long. 22907113	Plinthe lat. 22960114
22909501	2,3	1,1	108	1,9	1,4	3,4	4,0	3,1	3178740145248	1	1	4	0	0	2	0	0	1	1	2	2	0	2	2
22909502	3,5	2,2	141	1,9	1,4	3,4	4,0	4,2	3178740145255	1	1	4	0	0	2	0	2	1	1	2	2	2	2	2
22909503	4,3	3,0	197	1,9	1,4	3,4	4,0	5,0	3178740145262	2	1	4	4	0	2	0	0	2	2	4	4	0	4	4
22909504	5,4	4,2	214	1,9	1,4	3,4	4,0	6,2	3178740145279	2	1	4	4	0	2	0	2	2	2	4	4	2	4	4
22909505	6,3	5,0	270	1,9	1,4	3,4	4,0	7,0	3178740145286	3	1	4	4	0	2	0	0	3	3	6	6	0	6	6
22909506	7,4	6,1	314	1,9	1,4	4,3	5,5	8,1	3178740145293	3	1	4	4	4	0	2	2	3	3	6	6	2	6	6
22909508	9,3	8,1	387	1,9	1,4	4,3	5,5	10,1	3178740145309	4	1	4	4	4	0	2	2	4	4	8	8	2	8	8
22909510	11,3	10,0	460	1,9	1,4	4,3	5,5	12,0	3178740145316	5	1	4	4	4	0	2	2	5	5	10	10	2	10	10
22909512	13,3	12,1	533	1,9	1,4	4,3	5,5	14,1	3178740145323	6	1	4	4	4	0	2	2	6	6	12	12	2	12	12



Verrouillage automatique des plateaux sans outils / sans effort, gain de temps

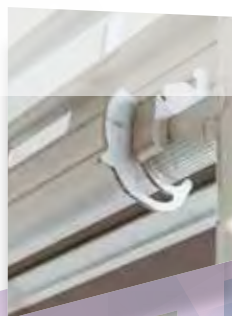

Blocage ultra-puissant des roues



Stabilisateurs réglables pour une adaptation aux types de sols et une stabilité sans faille.



PROLIUM LINE 400 LISSES

LA TOUR RÉFÉRENCE DES PROS DE LA FINITION

Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat et dénivélé**
Hauteur d'accès Maxi **14,00 m** | Plateau **1,68 x 1,20 m**
Encombrement au sol **1,90 x 1,40 m** | Dim. trappe **0,62 x 0,55 m**
Aluminium | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **5 ans**
Norme **EN 1004** | Décret **2004•924**


- Les planchers à trappe sont équipés d'une sangle de rappel pour garantir leur retour automatique.
- Les échelles double largeur sont renforcées par une barre soudée qui relie les échelons et les solidarise.
- Les stabilisateurs réglables doivent être rallongés en fonction de la hauteur de la tour à partir de 8m plancher.



Verrouillage automatique des diagonales et des lisses



Verrouillage haute sécurité des stabilisateurs



Blocage des montants Tubes de Ø 50 mm

PROLIUM LINE 400 LISSES - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	COMPOSITION													
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		Berceau 20960101	Roue 20960100	Slab 22907111	échaf. stab 20950112	Lisse Horiz. 20950106	Lisse Renfort 20960106	Diagonale 20950108	Diag. de base 20950308	Plancher +T 20960110	Plancher 20960109	Rehaus 2m 20960103	Rehaus 1m 20960203	Plinthe long 22907113	Plinthe lat. 22960114
22909001	2,3	1,1	101	1,9	1,4	3,4	4,0	3,1	1	1	4	0	0	5	0	0	1	1	1	2	0	2	2
22909002	3,5	2,2	134	1,9	1,4	3,4	4,0	4,2	1	1	4	4	0	6	0	2	0	1	1	2	2	2	2
22909003	4,3	3,0	147	1,9	1,4	3,4	4,0	5,0	1	1	4	4	0	6	0	4	0	1	1	4	0	2	2
22909004	5,4	4,2	205	1,9	1,4	3,4	4,0	6,2	2	1	4	4	0	10	0	4	0	2	2	4	2	4	4
22909005	6,3	5,0	218	1,9	1,4	3,4	4,0	7,0	2	1	4	4	0	10	0	6	0	2	2	6	0	4	4
22909006	7,4	6,1	302	1,9	1,4	4,3	5,5	8,1	3	1	4	4	4	12	2	6	0	3	3	6	2	6	6
22909008	9,3	8,1	374	1,9	1,4	4,3	5,5	10,1	4	1	4	4	4	16	2	8	0	4	4	8	2	8	8
22909010	11,3	10,0	445	1,9	1,4	4,3	5,5	12,0	5	1	4	4	4	20	2	10	0	5	5	10	2	10	10
22909012	13,3	12,1	516	1,9	1,4	4,3	5,5	14,1	6	1	4	4	4	24	2	12	0	6	6	12	2	12	12



Mise en place rapide et intuitive des plinthes

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - PROLIUM LINE 400 LISSES ET SX

Réf.	Désignation composant	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Poids	
20960103	Échelle 2m x 1,35m - 7 échelons	2,06	1,325	0,05	10,0	4003866429011
20960203	Échelle 1m x 1,35m - 4 échelons	1,22	1,325	0,05	5,9	4003866429028
20960110	Plancher avec trappe 1,80m	1,85	0,60	0,08	13,0	3178740139162
20960109	Plancher sans trappe 1,80m	1,85	0,60	0,08	12,7	3178740139179
22960114	Plinthe latérale bleue 1,35m	0,72	0,16	0,15	1,4	4003866429134
22907113	Plinthe longitudinale bleue 1,80m	1,69	0,16	0,03	3,4	4003866429431
20950108	Diagonale echaf. Longueur: 1,80m	2,21	0,05	0,06	2,6	4003866427413
20950308	Diagonale de base	1,89	0,05	0,15	2,3	4003866429783
20950106	Horizontale echaf. Longueur: 1,80m	1,89	0,05	0,06	2,3	4003866427420
20960106	Horizontale renforcée echaf. Longueur: 1,80m	1,89	0,05	0,15	8,8	4003866428861
22907205	Garde-corps sécu Longueur: 1,80m	1,91	0,66	0,15	8,2	4003866428373
22907111	Stabilisateur avec pieds réglable	2,20	0,15	0,06	3,9	4003866428502
20950112	Extension pour stabilisateur	2,11	0,15	0,06	3,3	4003866427574
20960100	Roue à vis Ø 200mm	0,74	0,14	0,07	7,3	4003866429172
20960101	Berceau base	0,63	0,40	0,85	1,0	4003866429400

Échafaudages roulants aluminium

PROLIUM LINE 600 SX

TOUR GRAND CONFORT,
RÉFÉRENCE DES PROS DE LA MAINTENANCE

Usage ultra-intensif Utilisation sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m Plateau 2,38 x 1,20 m
Encombrement au sol 2,60 x 1,40 m Dim. trappe 0,62 x 0,55 m
Aluminium Charge Maxi 200 kg/m² Garantie 5 ans
Norme EN 1004 Décret 2004-924 


- ▶ Les dimensions de cette tour double largeur sont généreuses et permettent le traitement d'une grande surface sans avoir à descendre..
- ▶ Les garde-corps exclusifs Tubesca-Comabi réduisent le nombre de composants et garantissent une mise en place «éclair».
- ▶ Le concept Tubesca-Comabi d'échelles de 4 et de 8 échelons permet sans difficulté de travailler toujours en sécurité à des hauteurs paires ou impaires.



Verrouillage automatique des diagonales/ garde-corps



Verrouillage haute sécurité des stabilisateurs




Blocage des montants Tubes de Ø 50 mm

PROLIUM LINE 600 SX - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Barcode	Nombre de plancher	COMPOSITION													
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec slab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail			Berceau 20960101	Pous 20960100	Slab 22907111	Walkways slab 20950112	Lisse Horiz. 20950206	Lisse Vertic. 20960206	Diagonale 20950208	Plancher +1 20960210	Plancher 20960209	Garde-corps 22908205	Rehaus 2m 20960103	Rehaus 1m 20960203	Plinthe int. 22908113	Plinthe lat. 22960114
22910501	2,3	1,1	122	2,6	1,4	4,1	4,0	3,1	3178740145330	1	1	4	0	0	2	0	0	1	1	2	2	0	2	2
22910502	3,5	2,2	156	2,6	1,4	4,1	4,0	4,2	3178740145347	1	1	4	4	0	2	0	2	1	1	2	2	2	2	2
22910503	4,3	3,0	224	2,6	1,4	4,1	4,0	5,0	3178740145354	2	1	4	4	0	2	0	0	2	2	4	4	0	4	4
22910504	5,4	4,2	242	2,6	1,4	4,1	4,0	6,2	3178740145361	2	1	4	4	0	2	0	2	2	2	4	4	2	4	4
22910505	6,3	5,0	310	2,6	1,4	4,1	4,0	7,0	3178740145378	3	1	4	4	0	2	0	0	3	3	6	6	0	6	6
22910506	7,4	6,1	355	2,6	1,4	5,0	5,5	8,1	3178740145385	3	1	4	4	4	0	2	2	3	3	6	6	2	6	6
22910508	9,3	8,1	441	2,6	1,4	5,0	5,5	10,1	3178740145392	4	1	4	4	4	0	2	2	4	4	8	8	2	8	8
22910510	11,3	10,0	528	2,6	1,4	5,0	5,5	12,0	3178740145408	5	1	4	4	4	0	2	2	5	5	10	10	2	10	10
22910512	13,3	12,1	614	2,6	1,4	5,0	5,5	14,1	3178740145415	6	1	4	4	4	0	2	2	6	6	12	12	2	12	12



Verrouillage automatique des plateaux sans outils/ sans effort, gain de temps

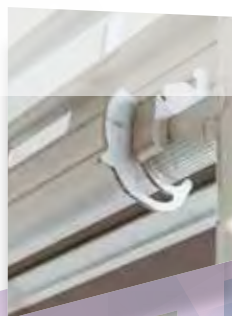

Blocage ultra-puissant des roues



Stabilisateurs réglables pour une adaptation aux types de sols et une stabilité sans faille.



PROLIUM LINE 600 LISSES

TOUR GRAND CONFORT POUR LES PROS
DE LA MAINTENANCE

Usage ultra-intensif Utilisation sol plat et dénivélé
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m Plateau 2,38 x 1,20 m
Encombrement au sol 2,60 x 1,40 m Dim. trappe 0,62 x 0,55 m
Aluminium Charge Maxi 200 kg/m² Garantie 5 ans
Norme EN 1004 Décret 2004•924 

- ▶ Référence idéale pour les professionnels de la maintenance, poseur de câbles en goulotte, pose de faux plafond etc...
- ▶ Alternier la pose des planchers avec et sans trappe pour garantir le maximum de sécurité en utilisation.
- ▶ Les stabilisateurs réglables sont reliés aux montants par des mâchoires de forte épaisseur hyper robuste.
- ▶ Les plinthes bois rapportées se mettent en place extrêmement simplement et garantissent la sécurité antichute des objets et des utilisateurs.



PROLIUM LINE 600 LISSES - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS							Nombre de plancher	COMPOSITION														
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab		Hauteur travail	Berceau 20960101	Roue 20960100	Stab 22907111	rallonge stab 20950112	Lisse Horiz. 20950206	Lisse Renfort 20980206	Diagonale 20950208	Plancher 20960210	Plancher 20960209	Rehaus 2m 20960103	Rehaus 1m 20960203	Plinthe long. 22908113	Plinthe lat. 22960114	
22910001	2,3	1,1	115	2,6	1,4	4,1	4,0	3,1	3178740145132	1	1	4	0	0	5	0	1	1	1	2	0	2	2
22910002	3,5	2,2	148	2,6	1,4	4,1	4,0	4,2	3178740145149	1	1	4	4	0	6	0	2	1	1	2	0	2	2
22910003	4,3	3,0	163	2,6	1,4	4,1	4,0	5,0	3178740145156	1	1	4	4	0	6	0	4	2	2	4	0	2	2
22910004	5,4	4,2	233	2,6	1,4	4,1	4,0	6,2	3178740145163	2	1	4	4	0	10	0	4	2	2	4	2	4	4
22910005	6,3	5,0	248	2,6	1,4	4,1	4,0	7,0	3178740145170	2	1	4	4	0	10	0	6	2	2	6	0	4	4
22910006	7,4	6,1	346	2,6	1,4	5,0	5,5	8,1	3178740145187	3	1	4	4	4	12	2	6	3	3	6	2	6	6
22910008	9,3	8,1	431	2,6	1,4	5,0	5,5	10,1	3178740145200	4	1	4	4	4	16	2	8	4	4	8	2	8	8
22910010	11,3	10,0	516	2,6	1,4	5,0	5,5	12,0	3178740145217	5	1	4	4	4	20	2	10	5	5	10	2	10	10
22910012	13,3	12,1	601	2,6	1,4	5,0	5,5	14,1	3178740145224	6	1	4	4	4	24	2	12	6	6	12	2	12	12



Mise en place rapide et intuitive des plinthes

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - PROLIUM LINE 600 LISSES ET SX


Réf.	Désignation composant	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Poids	
20960103	Échelle 2m x 1,35m - 7 échelons	2,06	1,325	0,05	10,0	4003866429011
20960203	Échelle 1m x 1,35m - 4 échelons	1,22	1,325	0,05	5,9	4003866429028
20960210	Plancher avec trappe 2,50m	2,55	0,60	0,08	17,5	4003866429103
20960209	Plancher sans trappe 2,50m	2,55	0,60	0,08	17,5	4003866429301
22960114	Plinthe latérale bleue 1,35m	0,72	0,16	0,15	1,4	4003866429134
22908113	Plinthe longitudinale bleue 2,50m	2,39	0,16	0,03	4,0	4003866429141
20950208	Diagonale de base	1,89	0,05	0,15	2,7	4003866429790
20950408	Diagonale échaf. Longueur: 2,50m	2,83	0,05	0,06	3,0	4003866429790
20950206	Horizontale échaf. Longueur: 2,50m	2,59	0,05	0,06	2,9	4003866429073
20960206	Horizontale renforcée échaf. Longueur: 2,50m	2,59	0,05	0,15	9,9	4003866428861
22908205	Garde-corps sécu Longueur: 2,50m	2,60	0,66	0,15	9,4	4003866428380
22907111	Stabilisateur avec pieds réglable	2,20	0,15	0,06	3,9	4003866428502
20950112	Extension pour stabilisateur	2,11	0,15	0,06	3,3	4003866427574
20960100	Roue à vis Ø 200mm	0,74	0,14	0,07	7,3	4003866429172
20960101	Berceau base	0,63	0,40	0,85	1,0	4003866429400

STARLIUM 600 ESCALIER

TOUR ROULANTE ALUMINIUM
POUR USAGE INTENSIF.

Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat et dénivelé**
Hauteur d'accès Maxi **14,60 m** | Plateau **2,69 x 1,30 m**
Encombrement au sol **3,10 x 1,59 m** | Dim. trappe **1,05 x 0,57 m**
Aluminium | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **5 ans**
Norme **EN 1004** | Décret **2004•924**

- ▶ 3,5m² de surface utile avec des plateaux parfaitement joints.
- ▶ Montage sans effort de l'escalier monobloc (32kg seulement).
- ▶ Mise en place simple et rapide des rampes par clipsage.
- ▶ Plateaux d'accès à double trappe: 2m10 d'ouverture de trappe à 180°, rabattable intégralement, pour le passage des encombrants!
- ▶ Montant Ø 50mm. Espacement entre échelons 250 mm.

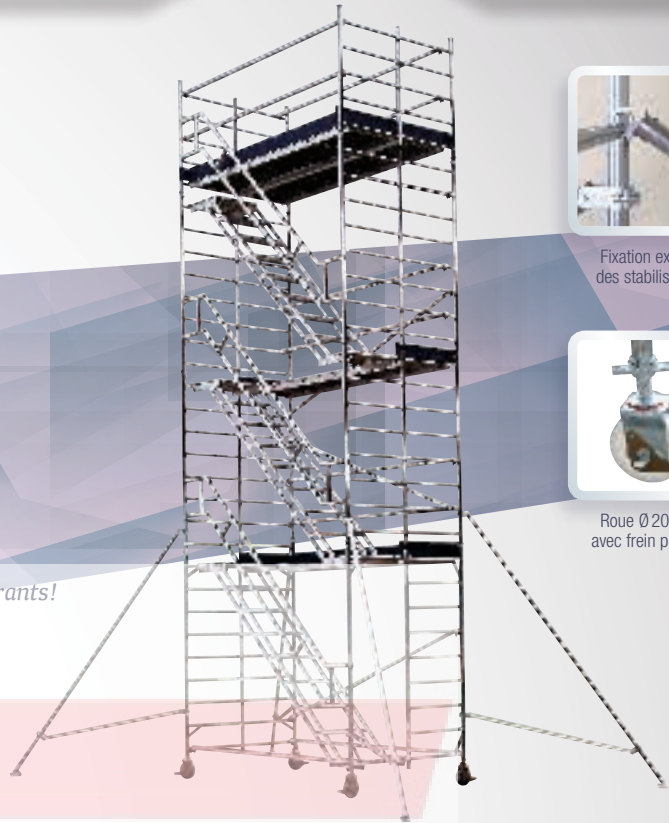

Fixation express des stabilisateurs



Roue Ø 200 mm avec frein puissant

STARLIUM 600 ESCALIER - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Barcode	Nombre de plancher	COMPOSITION																
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail			Escalier cadre hauteur 2m	Escalier cadre hauteur 1,25m	Escalier cadre hauteur 1,05m	Plancher	Plancher 2 trappes	Jeu de plinthes	Diagonale	Garde-corps	Escalier	Stabilisateur	Kit additionnel stabilisateur						
02914001	3,60	2,60	174,0	3,10	3,69	5,92	4,62	4,60	3178740033019	1	1	1	4	1	0	2	1	1	1	0	2	6	0	1	4	0	
02914002	5,60	4,60	180,0	3,10	3,69	5,92	4,62	6,60	3178740032913	1	1	1	4	1	0	2	1	1	1	1	0	2	6	1	1	4	0
02914004	7,60	6,60	281,0	3,10	3,69	5,92	4,62	8,60	3178740032920	2	1	1	4	1	2	2	2	1	1	1	3	8	2	2	4	0	
02914006	9,60	8,60	382,0	3,10	3,69	7,54	6,24	10,60	3178740032937	3	1	1	4	1	4	2	3	1	3	1	2	4	10	3	3	4	0
02914008	11,60	10,60	511,0	3,10	3,69	7,54	6,24	12,60	3178740032944	4	1	1	4	1	6	2	4	1	4	1	3	5	12	4	4	4	0
02914010	13,60	12,60	612,0	3,10	3,69	7,54	6,24	14,60	3178740032951	5	1	1	4	1	8	2	5	1	5	1	4	6	14	5	5	4	4
02914012	15,60	14,60	713,0	3,10	3,69	7,54	6,24	16,60	3178740032968	6	1	1	4	1	10	2	6	1	6	1	5	7	16	6	6	4	4



PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - STARLIUM 600 ESCALIER

Réf.	Désignation composant	Poids	Barcode
02914003	STARLIUM 600 escalier ensemble réhausse 2,00 m	69,0	3178740032975
02907007	STARLIUM Ensemble complément stabilisateurs (>8m)	12,3	3178740030124
02914600	STARLIUM 600 escalier, ensemble escalier	32,1	3178740032890
02914121	STARLIUM 600 escalier Rallonge de base avec roues	21,1	3178740052225
02914104	STARLIUM 600 escalier cadre à passage	8,6	3178740032852
02900002	STARLIUM Pied avec roue Ø 200mm	5,5	3178740026646
02909102	STARLIUM 600 Rallonge 2,00 m	9,8	3178740030520
02914205	STARLIUM 600 escalier Rallonge 1,25 m	6,2	3178740032869
02900013	STARLIUM sachet de 5 gouppilles rallonge	0,1	3178740029982
02914114	STARLIUM 600 escalier Plancher 2 trappes	24,0	3178740032876
02913104	STARLIUM 600 Plancher sans trappe	22,0	3178740032128
02910101	STARLIUM 600 Jeu de plinthes complet (4)	17,0	3178740030667
02914027	STARLIUM 600 escalier Jeu de 3 plinthes	14,8	3178740032883
02908103	STARLIUM 600 Diagonale	2,6	3178740030377
02914023	STARLIUM 600 escalier, Garde-corps latéral	6,2	3178740032906
02908104	STARLIUM 600 Lisse	2,5	3178740030384
02907110	STARLIUM Stabilisateur optimisé 2/7 m	5,0	3178740040284
02907111	Complément stabilisateur optimisé pour 8/12 m	3,0	3178740042943
02908114	STARLIUM 600 garde-corps monobloc 2,00 m	8,5	3178740053635
02908113	STARLIUM 600 garde-corps monobloc 1,00 m	5,8	3178740053628

TOTEM 2 BOX 180

LE BEST SELLER DES CHANTIERS.

Usage ultra-intensif Utilisation sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès Maxi 9,85 m Plateau 1,76 x 0,65 m
Encombrement au sol 2,11 x 0,90 m Dim. trappe 0,61 x 0,49 m
Aluminium Charge Maxi 200 kg/m² Garantie 5 ans
Norme EN 1004 Réglementation R 547 Décret 2004-924 

- ▶ Ce modèle s'adapte à toutes les configurations des chantiers. Sol plat, escalier ou terrains en pente.
- ▶ Le réglage des roues programmé tous les 12,5 mm sur 200 mm permet de rattraper la hauteur d'un trottoir ou d'une marche.
- ▶ La conception originale de cet échafaudage est simple et le montage se fait en toute sécurité sans outil ni vis.
- ▶ Les garde-corps monobloc diminuent le nombre de composants et facilite une mise en place rapide et sûre.
- ▶ Les stabilisateurs assurent le confort de travail sans risque de basculement. La liaison avec les montants utilise la technologie brevetée «Ergoblock» qui garantit un serrage régulier et la mise en place d'un seul geste.



Les gammes TOTEM 2 BOX ou LINE sont basées sur un système d'échelles de réhausse de 2m dont une est constitué de 2 échelles de 1m. Ce concept permet, en dissociant cette dernière de pouvoir travailler tous les mètres en fonction du positionnement de ces 2 échelles de 1m (4 échelons - voir croquis ci-dessus)



Pour en savoir plus et découvrir en image les outils de cette gamme

Flashez sur ce code

TOTEM 2 BOX 180 - DIMENSIONS - COLISAGE - COMPOSITION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK				
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		PACK 1 26403900	PACK 2A 02004901	PACK 2B 26403919	PACK 3 20403012	PACK 4 20400022
26403630	4	2,85	85,8	2,11	0,89	4,52	3,8	4,85	1	2	1	1	0	
26403650	6	4,85	130,2	2,11	0,89	4,52	3,8	6,85	2	2	2	3	0	
26403660	7	5,85	169,3	2,11	0,89	4,52	3,8	7,85	3	3	3	4	0	
26403680	9	7,85	226,1	2,11	0,89	4,95	5,25	9,85	4	4	4	6	1	

Réf. Pack	Désignation	Poids	Dimensions	COMPOSITIONS DES PACKS TOTEM 2 BOX 180										
				Échelle de base 20403010	Roue Ø 200 mm 20400002	Échelle 4 échelons 20403011	Échelle 8 échelons 20403013	Stabilisateur 6 m 20400021	Stabilisateur 8 m 20400023	Garde-corps 20400062	Traverse/lisse 02402207	Diagonale 20400042	Plateau 20403053	
26403900	PACK 1	23,3	0,88x2,23x0,18	1	2	1	0	2	0	0	0	1	1	0
02004901	PACK 2A	16,9	0,67x1,87x0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26403919	PACK 2B	10,4	0,62x2,19x0,08	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
20403012	PACK 3	5,3	0,8x2,2x0,05	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20400022	PACK 4	23,3	0,1x2,2x0,2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0




TOTEM 2 LINE 180

LE ROULANT ALUMINIUM RÉFÉRENCE DES PROS

Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat et dénivelé**
Hauteur d'accès Maxi **9,85 m** | Plateau **1,79 x 0,66 m**
Encombrement au sol **2,11 x 0,90 m** | Dim. trappe **0,61 x 0,49 m**
Aluminium | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **5 ans**
Norme **EN 1004** | Réglementation **R 547** | Décret **2004•924** 

- ▶ Ce modèle se monte en sécurité totale, sans outils ni vis.
- ▶ Dès la création, Totem 2 Line a été prévu pour se monter sans option aussi bien pour les sols plats que les escaliers ou terrains en pente.
- ▶ Les liaisons échelons / Montants très sûre, bénéficient d'un brevet original Tubesca-Comabi «Bloctub» de sertissage spécifique.
- ▶ Les roues de fort diamètre 200 mm permettent de passer sur des sols encombrés.
- ▶ Les plinthes aluminium anti-chute sont résistantes et leur mise en place ultra facile.

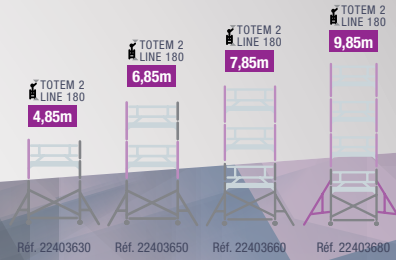

TOTEM 2 LINE 180 - DIMENSIONS - COLISAGE - COMPOSITION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK			
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		PACK 1 22403900	PACK 2A 22403908	PACK 3 20403012	PACK 4 20400022
22403630	4	2,85	79,9	2,11	0,89	4,52	3,8	4,85	1	2	1	1	0
22403650	6	4,85	118,8	2,11	0,89	4,52	3,8	6,85	2	2	2	3	0
22403660	7	5,85	152,4	2,11	0,89	4,52	3,8	7,85	3	2	3	4	0
22403680	9	7,85	204,3	2,11	0,89	4,95	5,25	9,85	4	2	4	6	1

COMPOSITIONS DES PACKS TOTEM 2 LINE 180

Ref. Pack	Désignation	Poids	Dimensions	Échelle de base 20403010	Roue Ø 200 mm 20400002	Échelle 4 échelons 20403011	Échelle 8 échelons 20403013	Stabilisateur 6 m 20400021	Stabilisateur 8 m 20400023	Garde-corps 20400062	Traverse/lisse 02402207	Diagonale 20400042	Plateau 20403050	Plinthes alu 20403080
22403900	PACK 1	23,3	0,9x2,2x0,2	1	2	1	0	2	0	0	1	1	0	0
22403908	PACK 2A	28,0	0,6x2,2x0,2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
20403012	PACK 3	5,3	0,8x2,3x0,05	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20400022	PACK 4	23,3	0,1x2,2x0,05	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0



Montage des plinthes sans vis ni outil.

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - TOTEM 2 BOX ET LINE 180


Réf.	Désignation composant	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Poids	Barcode
20403013	Echelle 8 échelons (unité)	2,16	0,83	0,04	5,3	3178740127299
20403011	Echelle 4 échelons (unité)	1,16	0,83	0,04	2,4	3178740122522
02400216	Sachet de 4 clips (échelle)	-	-	-	-	3178740128169
20400021	Stabilisateur (unité)	2,07	0,11	0,07	3,4	3178740122201
20400022	Kit 4 stabilisateurs 7/8 m	2	0,15	0,07	6,1	3178740122218
20400023	Stabilisateur à partir de 7m (unité)	-	-	-	3,1	3178740127350
20403010	Echelle de base sans roue (unité)	1,76	0,89	0,06	4,6	3178740122515
02402207	Traverse TOTEM 180 (unité)	1,96	0,06	0,03	1,5	3178740182260
20400042	Diagonale TOTEM 180 (unité)	2,29	0,04	0,08	1,2	3178740122300
20400002	Kit roue Ø 200 mm avec flûte de réglage (par 4)	0,4	0,2	0,08	3	3178740122188
02400295	Sachet de 4 goupilles clips (roues)	-	-	-	-	3178740108465
20403050	Plateau bois TOTEM 180 (unité)	1,9	0,66	0,11	11	3178740122546
02004901	Plateau BAC TOTEM 180 Box (unité)	1,9	0,66	0,11	16,9	3534740147055
20403080	Ensemble 4 plinthes aluminium TOTEM 180	1,76	0,2	0,06	6,9	3178740122607
20400062	Garde corps monobloc TOTEM 180	2,2	0,7	0,09	5,2	3178740122324
20400092	Système de pliage base TOTEM 180	0,92	0,84	0,1	5,7	3178740122409
20400065	Kit 4 pinces ergoblock	0,29	0,19	0,11	1,4	3178740130800

TOTEM 2 BOX 250

LE ROULANT ALUMINIUM
GRAND CONFORT

Usage ultra-intensif Utilisation sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès Maxi 9,90 m Plateau 2,40 x 0,65 m
Encombrement au sol 2,81 x 0,90 m Dim. trappe 0,60 x 0,62 m
Aluminium Charge Maxi 200 kg/m² Garantie 5 ans
Norme EN 1004 Réglementation R 547 Décret 2004-924 

- ▶ Totem 2 box 250 est le modèle le plus adapté aux traitements des surfaces moyennes.
- ▶ Capable de travailler aussi bien sur sol plat et dans les escaliers.
- ▶ Excellente prise en main des montants, Ø40 mm, pour faciliter les déplacements.
- ▶ Les stabilisateurs s'installent très rapidement grâce au système «Ergoblock» breveté.

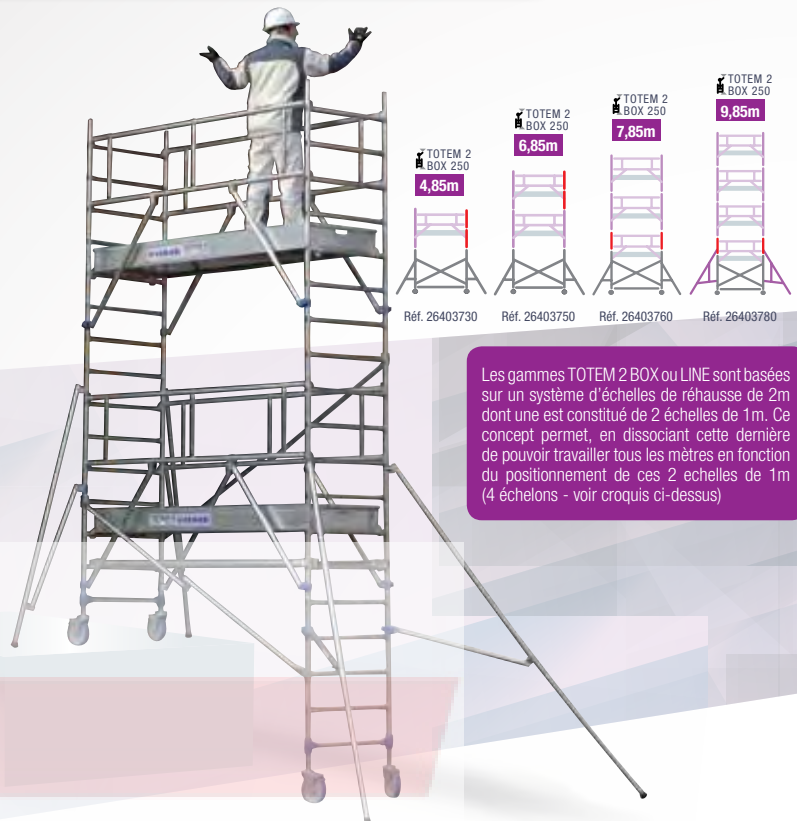

Les gammes TOTEM 2 BOX ou LINE sont basées sur un système d'échelles de réhausse de 2m dont une est constituée de 2 échelles de 1m. Ce concept permet, en dissociant cette dernière de pouvoir travailler tous les mètres en fonction du positionnement de ces 2 échelles de 1m (4 échelons - voir croquis ci-dessus)

TOTEM 2 BOX 250 - DIMENSIONS - COLISAGE - COMPOSITION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK				
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		PACK 1 26403920	PACK 2A 02004902	PACK 2B 26403939	PACK 3 20403012	PACK 4 20400022
26403730	4	2,85	92,8	2,81	0,90	5,23	3,80	4,85	3178740118433	1	2	1	1	0
26403750	6	4,85	142,3	2,81	0,90	5,23	3,80	6,85	3178740118457	2	2	2	3	0
26403760	7	5,85	186,5	2,81	0,90	5,23	3,80	7,85	3178740118464	3	2	3	4	0
26403780	9	7,85	248,4	2,81	0,90	5,65	5,25	9,85	3178740118488	4	2	4	6	1

COMPOSITIONS DES PACKS TOTEM 2 BOX 250


Réf. Pack	Désignation	Poids	Dimensions	Échelle de base	Roue Ø 200 mm	Échelle 4 échelons	Échelle 8 échelons	Stabilisateur 6 m	Stabilisateur 8 m	Garde-corps	Traverse/lisse	Diagonale	Plateau
26403920	PACK 1	24,8	0,88x2,23x0,18	20403010	20400002	20403011	20403013	20400021	20400023	20400063	20400033	20400043	20403054
02004902	PACK 2A	22,0	0,67x2,56x0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26403939	PACK 2B	13,2	0,60x2,56x0,08	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
20403012	PACK 3	5,3	0,80x2,20x0,05	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
20400022	PACK 4	23,3	0,10x2,20x0,20	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0



Système de liaison ergoblock® breveté, blocage fiable d'un seul geste



Roues Ø 200 mm à blocage réglables sur 200 mm et tous les 12,5 mm




Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide (Modèle TOTEM 2 Line)

TOTEM 2 LINE 250

LE ROULANT ALUMINIUM
ESPACE CONFORT

Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat et dénivelé**
Hauteur d'accès Maxi **9,90 m** | Plateau **2,40 x 0,66 m**
Encombrement au sol **2,81 x 0,90 m** | Dim. trappe **0,61 x 0,49 m**
Aluminium | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **5 ans**
Norme **EN 1004** | Réglementation **R 547** | Décret **2004•924** 

- ▶ Totem 2 Line 250 est «le modèle» que recherche les professionnels du gros œuvre.
- ▶ Mise en place 100% sécurité grâce aux garde-corps monobloc X'UP, la plus performante du marché.
- ▶ Excellente prise en main des montants, Ø40 mm, pour faciliter les déplacements.
- ▶ Les roues de réglent individuellement, facilement et rapidement grâce à une flûte pré-perçée tous les 12,5 mm sur 200 mm de haut.

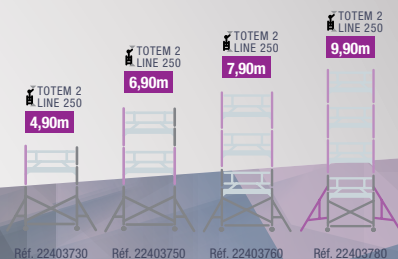

TOTEM 2 LINE 250 - DIMENSIONS - COLISAGE - COMPOSITION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK			
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		PACK 1 22403900	PACK 2A 22403908	PACK 3 20403012	PACK 4 20400022
22403730	4	2,90	90,9	2,81	0,90	5,23	3,80	4,90	1	2	1	1	0
22403750	6	4,90	138,2	2,81	0,90	5,23	3,80	6,90	2	2	2	3	0
22403760	7	5,90	180,1	2,81	0,90	5,23	3,80	7,90	3	2	3	4	0
22403780	9	7,90	235,8	2,81	0,90	5,65	5,25	9,90	4	2	4	6	1

COMPOSITIONS DES PACKS TOTEM 2 LINE 250

Réf. Pack	Désignation	Poids	Dimensions	COMPOSITIONS DES PACKS TOTEM 2 LINE 250										
				Échelle de base 20403010	Roue Ø200 mm 20400002	Échelle 4 échelons 20403011	Échelle 8 échelons 20403013	Stabilisateur 6 m 20400021	Stabilisateur 8 m 20400023	Garde-corps 20400063	Traverse/lisse 20400033	Diagonale 20400043	Plateau 20403051	Plinthes alu 20403081
22403920	PACK 1	24,8	0,90x2,60x0,20	1	2	1	0	2	0	0	1	1	0	0
22403928	PACK 2A	35,0	0,60x3,00x0,20	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
20403012	PACK 3	5,3	0,80x2,30x0,05	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20400022	PACK 4	23,3	0,10x2,20x0,05	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0



Montage des plinthes sans vis ni outil.

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - TOTEM 2 BOX ET LINE 250



Réf.	Désignation composant	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Poids	Barcode
20403013	Echelle 8 échelons (unité)	2,16	0,83	0,04	5,3	3178740127299
20403011	Echelle 4 échelons (unité)	1,16	0,83	0,04	2,4	3178740122522
02400216	Sachet de 4 clips (échelle)	-	-	-	-	3178740128169
20400021	Stabilisateur (unité)	2,07	0,11	0,07	3,4	3178740122201
20400022	Kit 4 stabilisateurs 7/8 m	2	0,15	0,07	6,1	3178740122201
20400023	Stabilisateur à partir de 7m (unité)	-	-	-	3,1	3178740127350
20403010	Echelle de base sans roue (unité)	1,76	0,89	0,06	4,6	3178740122515
20400033	Traverse TOTEM 250 (unité)	2,62	0,06	0,06	1,6	3178740122331
20400043	Diagonale TOTEM 250 (unité)	1,55	0,11	0,08	2	3178740122348
20400002	Kit roue Ø 200 mm avec flûte de réglage (par 4)	0,4	0,2	0,08	3	3178740122188
02400295	Sachet de 4 goupilles clips (roues)	-	-	-	-	3178740108465
20403051	Plateau bois TOTEM 250 (unité)	2,6	0,66	0,11	15,7	3178740122553
02004902	Plateau BAC TOTEM 250 Box (unité)	2,6	0,66	0,11	22	3534740147987
20403081	Ensemble 4 plinthes aluminium TOTEM 250	2,46	0,2	0,06	8,5	3178740122614
20400063	Garde-corps monobloc TOTEM 250	3	0,7	0,09	6,6	3178740122355
20400065	Kit 4 pinces ergoblock	0,29	0,19	0,11	1,4	3178740130800

TOTEM 2 BOX 300

LE MAXI ROULANT ALUMINIUM PLATEAU BAC

Usage ultra-intensif Utilisation sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès Maxi 9,85 m Plateau 2,90 x 0,65 m
Encombrement au sol 3,32 x 0,89 m Dim. trappe 0,60 x 0,58 m
Aluminium Charge Maxi 200 kg/m² Garantie 5 ans
Norme EN 1004 Réglementation R 547 Décret 2004-924 

- ▶ *Totem 2 box 300 est le modèle le plus confortable des références du marché.*
- ▶ *Ses capacités hors normes supportent les efforts les plus intensifs.*
- ▶ *La facilité de mise en place des composants, sans visserie ni outils, favorise l'emploi de cet échafaudage.*
- ▶ *Les stabilisateurs sont étudiés pour s'agrandir et assurer la sécurité de l'utilisateur quelque soit la hauteur de travail jusqu'à 14m.*

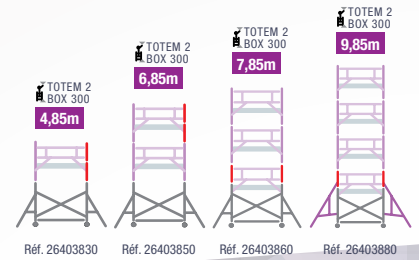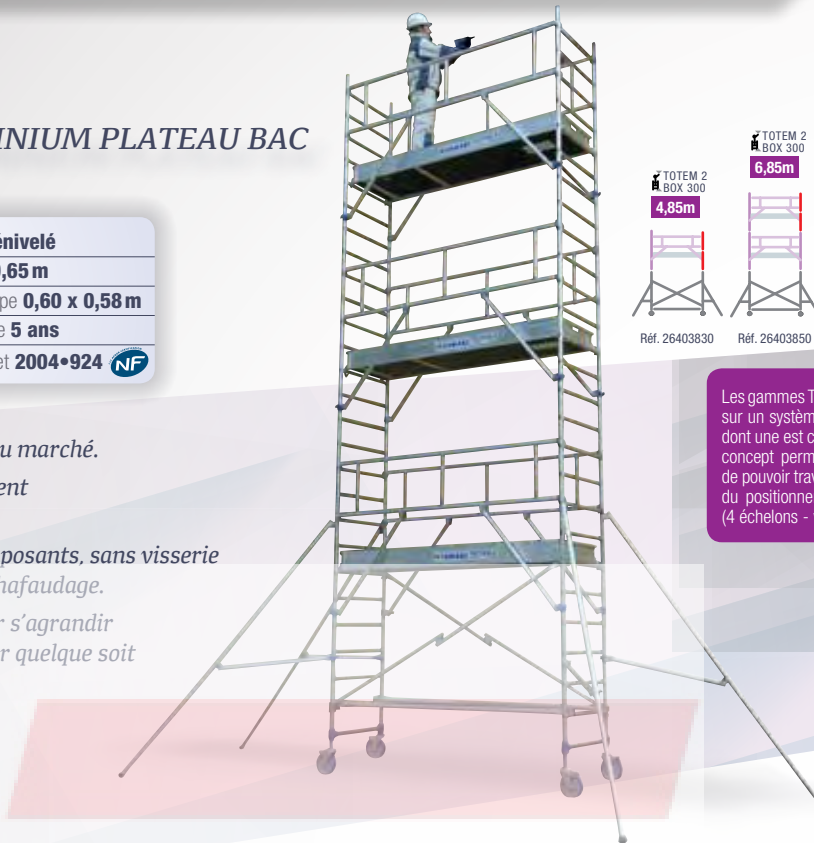

Les gammes TOTEM 2 BOX ou LINE sont basées sur un système d'échelles de réhausse de 2m dont une est constitué de 2 échelles de 1m. Ce concept permet, en dissociant cette dernière de pouvoir travailler tous les mètres en fonction du positionnement de ces 2 échelles de 1m (4 échelons - voir croquis ci-dessus)

TOTEM 2 BOX 300 - DIMENSIONS - COLISAGE - COMPOSITION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK				
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		PACK 1 26403940	PACK 2A 02004903	PACK 2B 26403959	PACK 3 20403012	PACK 4 20400022
26403830	4	2,85	98,3	3,32	0,90	5,73	3,80	4,85	3178740118501	1	2	1	1	0
26403850	6	4,85	151,4	3,32	0,90	5,73	3,80	6,85	3178740118525	2	2	2	3	0
26403860	7	5,85	199,2	3,32	0,90	5,73	3,80	7,85	3178740118532	3	2	3	4	0
26403880	9	7,85	264,7	3,32	0,90	6,15	5,25	9,85	3178740118556	4	2	4	6	1


COMPOSITIONS DES PACKS TOTEM 2 BOX 300													
Réf. Pack	Désignation	Poids	Dimensions	Échelle de base 20403010	Roue Ø 200 mm 20400002	Échelle 4 échelons 20403011	Échelle 8 échelons 20403013	Stabilisateur 6 m 20400021	Stabilisateur 8 m 20400023	Garde-corps 20400064	Traverse/lisse 20400034	Diagonale 20400044	Plateau 20403055
26403940	PACK 1	25,3	0,88x3,12x0,18	1	2	1	0	2	0	0	1	1	0
02004903	PACK 2A	25,6	0,67x3,06x0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26403959	PACK 2B	15,2	0,60x3,06x0,08	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
20403012	PACK 3	5,3	0,80x2,20x0,05	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
20400022	PACK 4	23,3	0,10x2,20x0,20	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0



Système de liaison ergoblock® breveté, blocage fiable d'un seul geste



Roues Ø 200 mm à blocage réglables sur 200 mm et tous les 12,5 mm



Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide (Modèle TOTEM 2 Line)

TOTEM 2 LINE 300

LE MAXI ROULANT ALUMINIUM HYPER CONFORT

Usage **ultra-intensif** | Utilisation **sol plat et dénivelé**



Hauteur d'accès Maxi **9,80 m** | Plateau **2,91 x 0,65 m**

Encombrement au sol **3,31 x 0,90 m** | Dim. trappe **0,60 x 0,58 m**

Aluminium | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **5 ans**

Norme **EN 1004** | Réglementation **R 547** | Décret **2004•924** 

- ▶ Totem 2 Line 300 donne au professionnel un espace d'action immense. Presque 4m de surface à traiter.
- ▶ Les garde-corps monobloc X'UP équerrent parfaitement ce maxi échafaudage.
- ▶ Les roues Ø 200 mm sont à l'aise sur les chantiers encombrés.
- ▶ Les modèles de la gamme Totem 2 Line s'utilisent aussi sur sol plat que dans les escaliers.

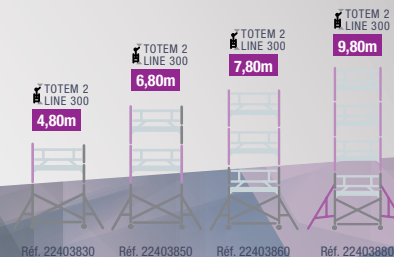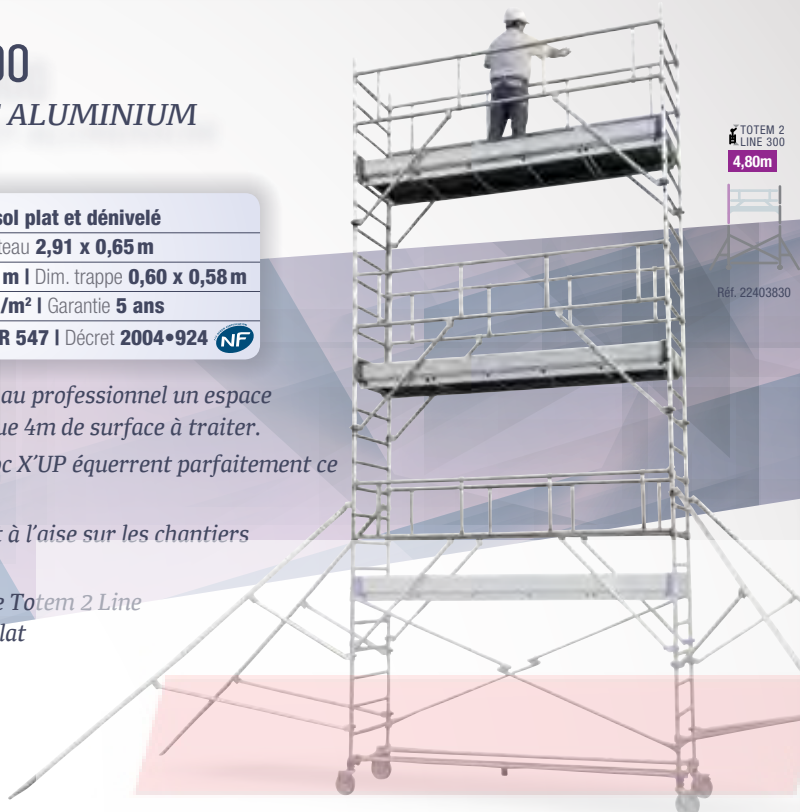

Réf. 22403830 Réf. 22403850 Réf. 22403860 Réf. 22403880



TOTEM 2 LINE 300 - DIMENSIONS - COLISAGE - COMPOSITION

Réf. produit	DIMENSIONS								Barcode	Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK			
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail			PACK 1 22403940	PACK 2A 22403948	PACK 3 20403012	PACK 4 20400022
22403830	4	2,80	103,5	3,31	0,90	5,73	3,80	4,80	3178740118785	1	2	1	1	0
22403850	6	4,80	159,4	3,31	0,90	5,73	3,80	6,80	3178740118808	2	2	2	3	0
22403860	7	5,80	210,9	3,31	0,90	5,73	3,80	7,80	3178740118815	3	2	3	4	0
22403880	9	7,80	277,6	3,31	0,90	6,15	5,25	9,80	3178740118839	4	2	4	6	1

COMPOSITIONS DES PACKS TOTEM 2 LINE 300

Réf. Pack	Désignation	Poids	Dimensions	Échelle de base	Roue Ø 200 mm	Échelle 4 échelons	Échelle 8 échelons	Stabilisateur 6 m	Stabilisateur 8 m	Garde-corps	Traverse/lisse	Diagonale	Plateau	Plinthes alu
				20403010	20400002	20403011	20403013	20400021	20400023	20400064	20400034	20400044	20403052	20403082
22403940	PACK 1	25,3	0,90x3,10x0,20	1	2	1	0	2	0	0	1	1	0	0
22403948	PACK 2A	46,3	0,60x3,10x0,20	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
20403012	PACK 3	5,3	0,80x2,20x0,05	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20400022	PACK 4	23,3	0,10x2,20x0,05	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0



Montage des plinthes sans vis ni outil.

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - TOTEM 2 BOX ET LINE 300


Réf.	Désignation composant	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Poids	Barcode
20403013	Echelle 8 échelons (unité)	2,16	0,83	0,04	5,3	3178740127299
20403011	Echelle 4 échelons (unité)	1,16	0,83	0,04	2,4	3178740122522
02400216	Sachet de 4 clips (échelle)	-	-	-	-	3178740128169
20400021	Stabilisateur (unité)	2,07	0,11	0,07	3,4	3178740122201
20400022	Kit 4 stabilisateurs 7/8 m	2	0,15	0,07	6,1	3178740122218
20400023	Stabilisateur à partir de 7m (unité)	-	-	-	3,1	3178740127350
20403010	Echelle de base sans roue (unité)	1,76	0,89	0,06	4,6	3178740122515
20400034	Traverse TOTEM 300 (unité)	3,12	0,06	0,06	2,4	3178740122362
20400044	Diagonale TOTEM 300 (unité)	1,74	0,11	0,08	2,2	3178740122379
20400002	Kit roue Ø 200 mm avec flûte de réglage (par 4)	0,4	0,2	0,08	3	3178740122188
02400295	Sachet de 4 goupilles clips (roues)	-	-	-	-	3178740108465
20403052	Plateau TOTEM 300 (unité)	3,1	0,66	0,08	24,3	3178740122560
02004903	Plateau BAC TOTEM 300 Box (unité)	3,1	0,66	0,08	25,6	3178740147994
20403082	Ensemble 4 plinthes aluminium TOTEM 300	2,96	0,7	0,09	9,7	3178740122621
20400064	Garde-corps monobloc TOTEM 300	3,1	0,7	0,09	7,6	3178740122386
20400065	Kit 4 pinces ergoblock	0,29	0,19	0,11	1,4	3178740130800

CROSS 180


LA DIMENSION PROFESSIONNELLE
AU MEILLEUR PRIX.

Usage intensif Utilisation sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès Maxi 9,90 m Plateau 1,70 x 0,60 m
Encombrement au sol 2,11 x 0,80 m Dim. trappe 0,60 x 0,58 m
Aluminium Charge Maxi 200 kg/m² Garantie 3 ans
Norme EN 1004 Décret 2004-924 Réglementation R 457

- ▶ Cross 180 est très confortable pour les pros qui traitent de grandes surfaces au quotidien.
- ▶ Simple et rapide à manipuler et à mettre en place avec ses roues Ø 200 mm réglables sur 17 cm de hauteur tous les 12,5 mm.
- ▶ 100% sécurité des liaisons montants / échelons brevetées « Bloctub ».
- ▶ Cross 180 est universel et conçu, sans option, pour travailler aussi bien sur sol plat qu'en escalier.
- ▶ Le montage se fait en sécurité totale. La mise en place des lisses est facilitée par l'emploi de la perche brevetée T-grip.
- ▶ Le montage est intuitif, sans vis ni outil grâce à des systèmes brevetés rapides et sûrs.

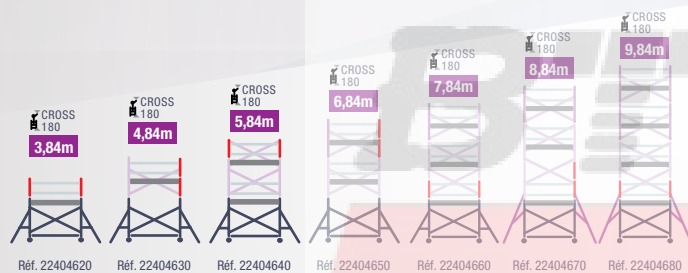

La gamme CROSS 180 est basée sur un système d'échelles de réhausse de 2m dont une est constitué de 2 échelles de 1m. Ce concept permet, en dissociant cette dernière de pouvoir travailler tous les mètres en fonction du positionnement de ces 2 échelles de 1m (4 échelons - voir croquis ci-dessus)

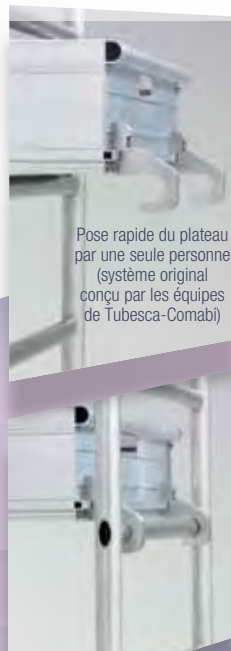


Pose rapide du plateau par une seule personne (système original conçu par les équipes de Tubesca-Comabi)



Réf. 22404660
Hauteur travail : 7,84 m



BLOCTUB®
Liaison brevetée, qui a révolutionnée les échafaudages roulants aluminium.



Liaison stabilisateur/montant par pince de serrage.




Roues Ø 200 mm à blocage réglables sur 200 mm et tous les 12,5 mm



Blocage des lisses



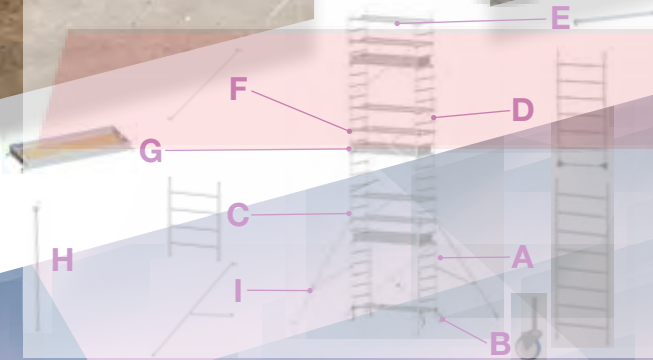

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - CROSS 180

Réf.	Désignation composant	Code
22404010	A - Echelle de base sans roue	3178740127299
20400002	B - Roue Ø 200 mm (par 4)	3178740122522
20400006	B - Roue Ø 200 mm (à l'unité)	3178740128169
20401011	C - Rehausse 4 échelons	3178740122201
20401013	D - Rehausse 8 échelons	3178740122218
20400032	E - Lisse	3178740127350
20400042	F - Diagonale	3178740122515
02006901	G - Plateaux	3178740122362
20400090	H - Perche	3178740153984
20400020	I - Stabilisateur jusqu'à 6 m	3178740122188
22404021	I - Stabilisateur 7-8m	3178740108465

GAMME CROSS - DIMENSIONS - COLISAGE - COMPOSITION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK							
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		PACK 1A 22404900	PACK 2A 02006901	PACK 2B 22404902	PACK 3 20401926	PACK 4 20401012	PACK 5 22404905	PACK 6 20400090	
22404620	3	1,84	67,6	2,10	0,79	3,15	2,65	3,84 m	3178740152796	1	2	1	1	-	-	-	1
22404630	4	2,84	75,1	2,10	0,79	3,15	2,65	4,84 m	3178740152802	1	2	1	1	1	-	-	1
22404640	5	3,84	106,3	2,10	0,79	3,15	2,65	5,84 m	3178740152819	2	2	2	2	2	-	-	1
22404650	6	4,84	110,7	2,10	0,79	3,15	2,65	6,84 m	3178740152826	2	2	2	2	2	1	-	1
22404660	7	5,84	141,9	2,10	0,79	3,15	2,65	7,84 m	3178740152833	3	2	3	3	3	1	-	1
22404670	8	6,84	169,5	2,10	0,79	4,16	4,15	8,84 m	3178740152840	3	2	3	3	3	2	1	1
22404680	9	7,84	200,7	2,10	0,79	4,16	4,15	9,84 m	3178740152857	4	2	4	4	4	2	1	1

COMPOSITIONS DES PACKS CROSS 180

Réf. Pack	Désignation	Poids	Dimensions	Stabilisateur 2-6 m	Stabilisateur 7-8 m	Traverse/lisse	Echelle de base	Roue	Perche T-grip	Echelle 8 échelons	Echelle 4 échelons	Plateau bac avec trappe	Diagonale
				22404020	22404021	20400032	22404010	20400002	20400090	20401013	20401011	02006901	20400042
22404900	PACK 1A	21,2	0,76x2,07x0,13	2	0	1	1	2	0	0	1	0	1
02006901	PACK 2A	17,9	0,63x1,87x0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
22404902	PACK 2B	6,7	0,2x2,0x0,2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
20401926	PACK 3	7,5	0,73x2,29x0,05	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
20401012	PACK 4	5	0,73x2,16x0,04	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
22404905	PACK 5	23,1	0,5x2,1x0,315	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
20400090	PACK 6	1,5	0,05x2,37x0,09	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

INSIDER 120 COLOR

LE COMPACT ALU ÉLU PAR LES PROS DE LA FINITION

Usage **intensif** | Utilisation **sol plat et dénivelé**


Hauteur d'accès Maxi **7,80 m** | Plateau **1,06 x 0,53 m**

Encombrement au sol **1,42 x 0,69 m** | Dim. trappe **0,60 x 0,48 m**


Aluminium | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **5 ans**

Décret **2004-924**

- ▶ Insider est très apprécié par les professionnels de la finition des petits espaces. Couloirs, sanitaires, cage d'escalier.
- ▶ Il est capable de s'installer sur sol plat et dans les dénivelés.
- ▶ Le système de garde-corps par lisses permet aux peintres de travailler sans problème devant eux sans gêne en retirant momentanément la lisse..
- ▶ Cet échafaudage se monte très rapidement en sécurité sans ni outils.
- ▶ Les lisses se mettent en place sans risque grâce au système breveté «T'Grip».

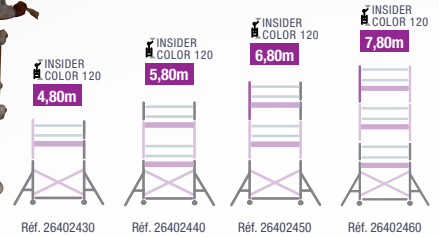

Système T-GRIP
Pour un montage et démontage en totale sécurité



INSIDER 120 COLOR - DIMENSIONS - COLISAGE - COMPOSITION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK					
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		PACK 1A 26402900	PACK 2A 26402907	PACK 2B 20402906	PACK 2C 02003901	PACK 3 20402012	PACK 4 20400090
26402430	3,94	2,80	54,7	1,42	0,69	4,02	3,72	4,80	1	2	1	1	0	1	
26402440	4,94	3,80	66,2	1,42	0,69	4,02	3,72	5,80	2	2	2	2	0	1	
26402450	5,94	4,80	70,9	1,42	0,69	4,02	3,72	6,80	2	2	2	2	1	1	
26402460	6,94	5,80	82,3	1,42	0,69	4,02	3,72	7,80	2	2	3	2	1	1	

COMPOSITIONS DES PACKS INSIDER 120 COLOR												
Réf. Pack	Désignation	Poids	Dimensions	Stabilisateur	Traverse/lisse	Échelle de base sans roue	Perche T-Grip	Échelle 8 échelons	Échelle 4 échelons	Plateau bac avec trappe	Diagonale	Roue
				20400021	20400030	20402010	20400094	20402013	20402011	02003901	20400040	20400001
26403900	PACK 1A	19,0	0,70x2,10x0,20	2	1	1	0	0	1	0	1	2
26402907	PACK 2A	20,2	0,50x1,30x0,20	0	4	0	0	0	0	0	0	0
20402906	PACK 2B	6,7	0,60x2,10x0,05	0	0	0	0	1	0	0	2	0
02003901	PACK 2C	11,0	1,27x0,54	0	0	0	0	0	0	1	0	0
20402012	PACK 3	4,7	0,60x2,10x0,05	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20400094	PACK 4	1,5	0,05x2,40x0,10	0	0	0	1	0	0	0	0	0



Système de liaison Ergoblock® breveté, fixation des stabilisateurs et garde-corps



Plinthes 150mm aluminium amovibles à mise en place rapide (Modèle TOTEM 2 Line)




Roues Ø 150mm à blocage réglables sur 200mm et tous les 10mm

INSIDER 120 SX PLIANT

LE SPÉCIALISTE LE PLUS COMPACT
POUR LES ESPACES EXIGUS

Usage **intensif** | Utilisation **sol plat et dénivelé**
Hauteur d'accès Maxi **7,80 m** | Plateau **1,06 x 0,53 m**
Encombrement au sol **1,42 x 0,69 m** | Dim. trappe **0,60 x 0,48 m**
Aluminium | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **5 ans**
Décret **2004•924**

- ▶ En plus des qualités de la gamme INSIDER, ce modèle est équipé d'un système de base pliante originale débrayable qui se remonte d'un geste sur la structure.
- ▶ Cette base pliante est la seule sur le marché à permettre un emploi dans des escaliers.
- ▶ Le système de garde-corps monobloc a montage en sécurité totale s'installe rapidement sans vis ni outil et diminue le nombre de composants. Gain de fatigue et rapidité d'action.
- ▶ Les professionnels apprécient la polyvalence de ce modèle évolutif de 4,80 à 7,80 m.

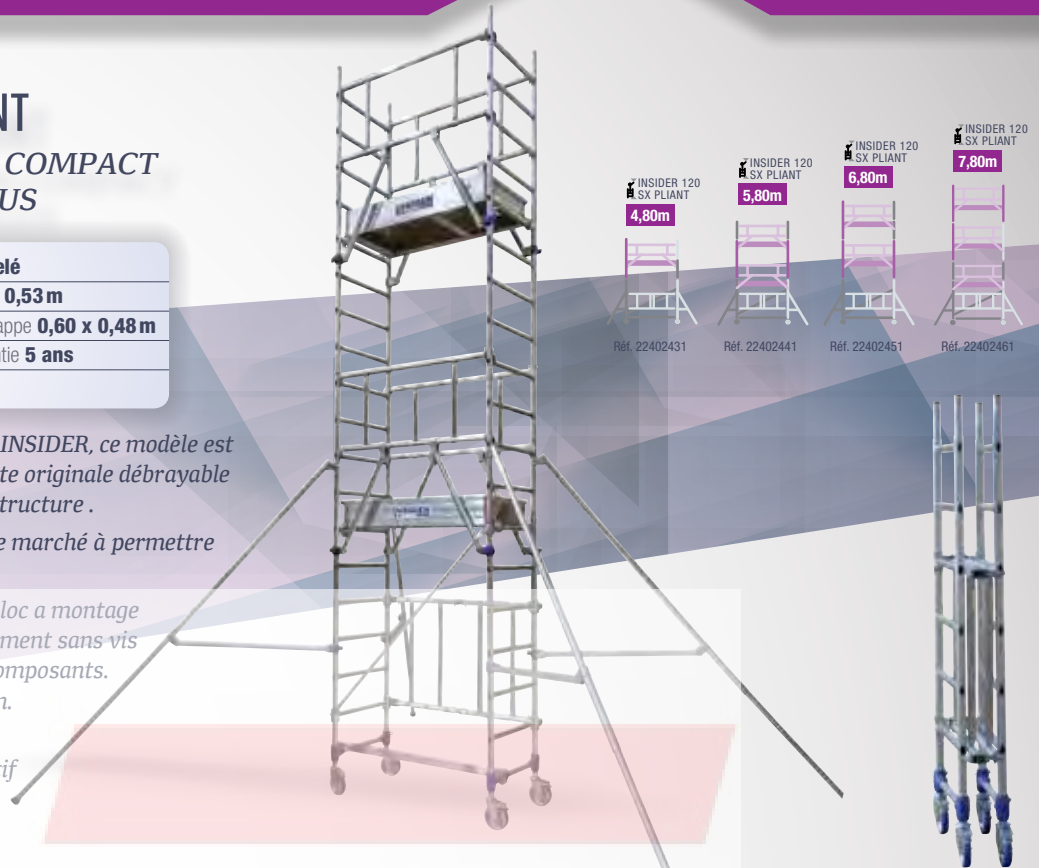

INSIDER 120 SX PLIANT - DIMENSIONS - COLISAGE - COMPOSITION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK				
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		PACK 1A 22402900	PACK 1B 22402901	PACK 2A 22402908	PACK 2C 02003903	PACK 3 20402012
22402431	3,94	2,80	72,9	1,42	0,69	4,02	3,72	4,80	3178740118266	1	1	1	1	1
22402441	4,94	3,80	105,2	1,42	0,69	4,02	3,72	5,80	3178740118273	2	1	1	2	2
22402451	5,94	4,80	109,9	1,42	0,69	4,02	3,72	6,80	3178740118280	2	1	1	2	3
22402461	6,94	5,80	142,2	1,42	0,69	4,02	3,72	7,80	3178740118297	2	1	1	3	4

COMPOSITIONS DES PACKS INSIDER 120 SX PLIANT													Diagonale	Roue	Système de pliage
Réf. Pack	Désignation	Poids	Dimensions	Stabilisateur	Traverse/lisse	Échelle de base sans roue	Perche T-Grip	Garde-corps X'UP	Échelle 8 échelons	Échelle 4 échelons	Plateau bac avec trappe				
22402900	PACK 1A	19,0	0,70x2,10x0,20	20400021	20400030	20402010	20400094	20400060	20402013	20402011	02003901	20400040	20400001	20400091	
22402901	PACK 1B	21,6	0,70x1,60x0,30	2	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	
22402908	PACK 2A	16,4	0,70x1,60x0,20	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
02003903	PACK 2C	11,2	0,70x1,60x0,20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
20402012	PACK 3	4,7	0,60x2,10x0,05	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	



Passage des portes de 0,70 m



PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - INSIDER 120 COLOR ET 120 SX

Réf.	Désignation composant	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Poids	Barcode
20402013	Échelle 8 échelons (unité)	2,16	0,64	0,04	4,7	3178740127305
20402011	Échelle 4 échelons (unité)	1,16	0,64	0,04	2,4	3178740122430
02400216	Sachet de 4 clips pour échelle					3178740128169
20400021	Stabilisateur (unité)	2,07	0,11	0,07	3,3	3178740122201
20400010	Échelle de base sans roue (unité)	1,76	0,67	0,05	4,5	3178740122423
20400030	Traverse/lisse pour INSIDER Color 120	1,33	0,06	0,03	1,3	3178740122225
20400040	Diagonale (unité) pour INSIDER Color 120	1,82	0,04	0,08	1	3178740122249
20400001	Roue Ø 150 (par 4) avec flûte de réglage	0,45	0,17	0,08	6	3178740122171
02400295	Sachet de 4 clips pour roue					3178740108465
02003901	Plancher bac (unité) pour INSIDER Color 120	1,87	0,54	0,23	16,9	3178740147031
20400060	Garde-corps monobloc (unité)	1,62	0,69	0,09	4,5	3178740122256
20400091	Système de pliage pour base débrochable 120 cm	0,62	0,84	0,1	5	3178740122393
20400090	Perche de montage lisses - T-GRIP	1,44	0,09	0,06	1,4	3178740153984

Échafaudages roulants aluminium

T-ONE 155 PLIANT

LE PLIANT ALU ÉCONOMIQUE

Usage **modéré** | Utilisation **sol plat**

Hauteur d'accès Maxi **7,70 m** | Plateau **1,41 x 0,60 m**

Encombrement au sol **1,75 x 0,79 m** | Dim. trappe **0,60 x 0,55 m**

Aluminium | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **3 ans**

Norme **EN 1004** | Décret **2004-924**

- ▶ La base pliante de ce modèle en fait un échafaudage très stable qui ne prend pas de place en stockage et transport.
- ▶ C'est le bon choix pour des travaux rapides sur sol plat.
- ▶ La sécurité est totale avec des lisses et sous lisses misent en place grâce au système de perche télescopique breveté «T-GRIP».
- ▶ C'est le meilleur rapport qualité prix pour un échafaudage conforme aux exigences des normes et décrets.



T-ONE 155 PLIANT - DIMENSIONS - COLISAGE - COMPOSITION

Réf. produit	DIMENSIONS					Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK										
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab		Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail	PACK 1A	PACK 1B	PACK 1C	PACK 2	PACK 3	PACK 4	PACK 5	PACK 6
22401511	1,8	0,70	28,3	1,75	0,77	-	-	2,70	3178740117962	1	0	0	1	0	0	0	0
22401521	2,8	1,70	50,2	1,75	0,77	4,20	3,03	3,70	3178740117979	1	1	1	0	1	0	0	1
22401531	3,8	2,70	62,8	1,75	0,77	4,20	3,03	4,70	3178740117986	1	1	1	0	1	1	0	1
22401541	4,8	3,70	89,4	1,75	0,77	4,20	3,03	5,70	3178740117993	2	1	1	0	2	2	0	1
22401551	5,8	4,70	97,7	1,75	0,77	4,20	3,03	6,70	3178740118006	2	1	1	0	2	2	1	1
22401561	6,8	5,70	100,4	1,75	0,77	4,20	3,03	7,70	3178740118013	2	1	1	0	2	3	1	1

COMPOSITIONS DES PACKS T-ONE 155 PLIANT

Réf. Pack	Désignation	Poids	Dimensions	Stabilisateur	Traverse/lisse	Échelle de base avec roue	Perche T-GRIP	Échelle 8 échelons	Échelle 4 échelons	Plateau avec trappe	Diagonale	Système de pliage de la base	Jeu de 4 plinthes
				20400020	20400031	20401000	20400094	20401013	20401011	02408205	20400041	20400093	02408210
22401900	PACK 1A	14,8	0,8x2,1x0,1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
22401901	PACK 1B	17,2	0,8x2,1x0,2	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
22401511	PACK 1C	20,5	0,6x1,7x0,2	0	1	2	0	0	0	1	1	1	0
26401907	PACK 2	19,9	0,6x1,7x0,1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	1
20401906	PACK 3	7,3	0,7x2,2x0,05	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
20401012	PACK 4	5,0	0,7x2,2x0,04	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20401010	PACK 5	6,0	0,25x2,1x0,04	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20400094	PACK 6	15,0	0,05x1,7x0,2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0



Montage rapide sans outils



Système T-GRIP en série




Roues Ø 125 mm à blocage

T-ONE 180 FIXE

L'ESSENTIEL PROFESSIONNEL
GRANDE LARGEUR

Usage **modéré** | Utilisation **sol plat et dénivélé**
Hauteur d'accès Maxi **7,70m** | Plateau **1,67 x 0,60m**
Encombrement au sol **2,75 x 0,79m** | Dim. trappe **0,60 x 0,55m**
Aluminium | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **3 ans**
Norme **EN 1004** | Décret **2004-924**

- ▶ C'est un modèle simple toujours prêt à l'emploi. Il se monte rapidement sans outil.
- ▶ T-One s'adapte à tous les intérieurs et travaille sur sol plat et en escalier.
- ▶ Conçu pour les travaux occasionnels et sans efforts démesurés.
- ▶ C'est le meilleur rapport qualité/prix pour des travaux de décoration, d'entretien et de petite maintenance.

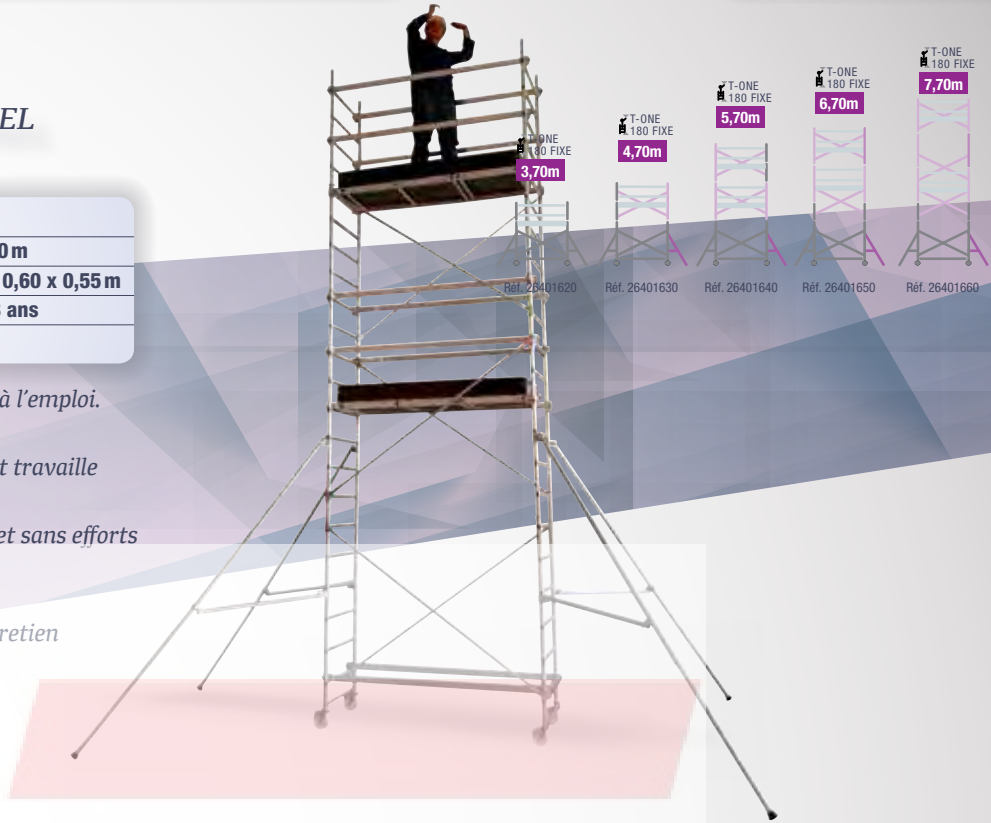

T-ONE 180 FIXE - DIMENSIONS - COLISAGE - COMPOSITION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK					
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		PACK 1 26401920	PACK 2 26401927	PACK 3 20401926	PACK 4 20401012	PACK 5 20401010	PACK 6 20400090
26401620	2,80	1,70	60,9	2,00	0,79	4,38	3,54	3,70	1	2	1	0	0	0	1
26401630	3,80	2,70	73,8	2,00	0,79	4,38	3,54	4,70	1	2	1	0	1	1	1
26401640	4,80	3,70	93,4	2,00	0,79	4,38	3,54	5,70	2	2	2	2	0	1	1
26401650	5,80	4,70	97,8	2,00	0,79	4,38	3,54	6,70	2	2	2	2	1	1	1
26401660	6,80	5,70	104,6	2,00	0,79	4,38	3,54	7,70	2	2	2	3	1	1	1

COMPOSITIONS DES PACKS T-ONE 180 FIXE

Réf. Pack	Désignation	Poids	Dimensions	DIMENSIONS							Jeu de 4 plinthes	
				Stabilisateur	Traverse/lisse	Echelle de base avec roue	Perche T-Grip	Echelle 8 échelons	Echelle 4 échelons	Plateau avec trappe		Diagonale
20400020				20400020	20400032	20401000	20400094	20401013	20401011	20401051	20400042	20401081
26401920	PACK 1A	12,4	0,8x2,35x0,2	1	1	1	0	0	1	0	1	0
26401927	PACK 2	24,2	0,5x1,72x0,2	0	4	0	0	0	0	1	0	1
20401926	PACK 3	7,8	0,54x2,31x0,05	0	0	0	0	1	0	0	2	0
20401012	PACK 4	5,0	1,27x0,54	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20401010	PACK 5	5,8	0,6x2,1x0,05	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20400094	PACK 6	1,4	0,05x2,4x0,1	0	0	0	1	0	0	0	0	0



Passage des portes de 0,70m

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - T-ONE 155 PLIANT ET 180

Réf.	Désignation composant	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Poids	Barcode
20401013	Echelle 8 échelons (unité)	2,16	0,73	0,04	5	3178740127312
20401011	Echelle 4 échelons (unité)	1,16	0,73	0,04	2,6	3178740122461
02400216	Sachet de 4 clips	-	-	-	-	3178740028169
20400020	Stabilisateur (unité)	2,07	0,12	0,06	2,9	3178740122195
20401000	Echelle de base avec roue	1,82	0,76	0,04	6,6	3178740122508
20400031	Traverse/ lisse T-ONE 155	1,68	0,08	0,03	1,4	3178740122232
20400032	Traverse/ lisse T-ONE 180	1,92	0,08	0,03	1,5	3178740122294
20400041	Diagonale (unité) T-ONE 155	2,08	0,08	0,04	1,2	3178740122287
20400042	Diagonale (unité) T-ONE 180	2,31	0,08	0,04	1,2	3178740122300
20400000	Roue (vendu par 4)	0,23	0,14	0,08	4,8	3178740122164
02408210	Jeu de 4 plinthes T-ONE 155	1,45	0,2	0,05	5,6	3178740036942
20401081	Jeu de 4 plinthes T-ONE 180	1,7	0,2	0,05	8,4	3178740122492
02408205	Plateau avec trappe (unité) T-ONE 155	1,68	0,6	0,06	9,3	3178740032258
20401051	Plateau avec trappe (unité) T-ONE 180	1,9	0,6	0,06	9,8	3178740022485
20400093	Système de pliage de la base	1,31	0,75	0,05	5	3178740122416
20400090	Perche de montage télescopique T-GRIP (unité)	1,44	0,09	0,06	1,4	3178740153984

Échafaudages roulants aluminium

SPEEDY 2 DÉCRET

LE PLIANT ALU RENFORCÉ ÉVOLUTIF

SPEEDY 2 480 DÉCRET
Réf. 26408551

Usage **modéré** | Utilisation **sol plat**

Hauteur d'accès Maxi **6,80 m** | Plateau **1,66 x 0,60 m**

Encombrement au sol **1,78 x 0,79 m** | Dim. trappe **0,60 x 0,55 m**

Aluminium | Charge Maxi **150 kg/m²** | Garantie **3 ans**

Décret **2004-924**

- ▶ La mise en place de Speedy est extrêmement rapide sans vis ni outils.
- ▶ La largeur permet un passage de porte de 0,73 m sans démontage total.
- ▶ La base pliante donne à cet échafaudage une rigidité très appréciée. Elle s'ouvre d'une seul geste.
- ▶ Le plancher est large et confortable. Il est équipé de plinthes bois rapportées pour garantir la sécurité.



Système T-GRIP
Pour un montage et démontage en totale sécurité



Roues Ø 125 mm

SPEEDY 2 DÉCRET - DIMENSIONS - COLISAGE - COMPOSITION

Réf. produit	DIMENSIONS							Barcode	Nombre de plancher	COMPOSITION									
	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail			Base	Lisse	Rallonge 2 échelons	Rallonge 4 échelons	Rallonge 7 échelons	diagonale	jeu de plinthes	perche T-GRIP	Stabilisateur	
26408521	1,80	43,7	1,78	0,83	-	-	3,80	3178740118020	1	1	5	2	0	0	2	1	1	0	
26408531	2,80	62,7	1,78	0,83	3,69	2,94	4,80	3178740118037	1	1	5	2	0	0	4	1	1	4	
26408551	4,80	91,0	1,78	0,83	3,69	2,94	6,80	3178740118044	2	1	9	2	2	2	6	2	1	4	

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - SPEEDY 2 DÉCRET

Réf.	Désignation composant	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Poids	Barcode
26408903	SPEEDY 2 Colis kit décret				8,4	3178740123918
26408904	SPEEDY 2 Colis 1,80 jusqu'à 2,80 m				19	3178740123925
26408905	SPEEDY 2 Colis 2,80 jusqu'à 4,50 m				28,3	3178740123932
02404206	Roue Ø 125 mm Caoutchouc non réglable				1,6	3178740028312
02407213	Kit réglage des roues (pour 4 roues)				3,4	3178740056902
02408200	SPEEDY 2 échelle de base avec roue				6,7	3178740032210
02408218	SPEEDY 2 fonction pliante (base)				4	3178740032227
02408207	SPEEDY 2 échelle 1m 4 échelons				2,7	3178740033286

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - SPEEDY 2 DÉCRET (SUITE)

Réf.	Désignation composant	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Poids	Barcode
02408209	SPEEDY 2 échelle 6 échelons				3,2	3178740036959
02408202	SPEEDY 2 échelle 1 m 2 echelons	0,79	0,77		1,5	3178740032234
20400020	Stabilisateur vis papillon				2,9	3178740122195
20400031	Lisse T-GRIP	1,55			1,4	3178740122232
02408203	Diagonale 155 speedy	1,86			1	3178740032241
20400090	Perche de montage en sécurité T-GRIP				1,5	3178740153984
02408205	Speedy 2 / T-ONE plateau	1,66	0,6		8,6	3178740032258
02408210	Speedy 2 / T-ONE kit plinthes bois				5,6	3178740036942
02400216	Sachet de 4 goupilles clips pour rallonge Ø 40mm				0,1	3178740028169



SPEEDY 2 180 DÉCRET
Réf. 26408521



SPEEDY 2 280 DÉCRET
Réf. 26408531



Base pliante
Passage des portes de 80 cm

SK 10 PLIANT PRO

LE PETIT COMPAGNON
TOUJOURS PRÊT

Usage **modéré** | Utilisation **sol plat**

Hauteur d'accès Maxi **2,80 m** | Plateau **1,22 x 0,50 m**

Encombrement au sol **1,48 x 0,80 m** | Dim. trappe **0,60 x 0,48 m**

Aluminium/Acier | Charge Maxi **150 kg/m²** | Garantie **3 ans**

Décret **2004•924**

- ▶ Le système de pliage acier est très rigide et garantit l'anti chute arrière.
- ▶ Ce modèle est très confortable, rapide à mettre en place, petit à stocker et à transporter.
- ▶ La surface de travail est anti dérapante.
- ▶ L'anti-chute avant est assuré par un lisse à mise en place rapide et automatique. Le système de blocage est une création originale Tubesca-comabi et équipe la plupart des échafaudages professionnels de la gamme.



Réf.	Hauteur plancher	Nbre de plancher	Poids	Hauteur travail	Barcode
02400113	1,80	1	24,6	2,80	3178740154790
02400114	Kit de mise au décret (plinthes et 2 lisses)				3178740154783

B'GO



Montant Ø 40 mm
échelon Ø 35 mm



280 mm

Verrouillage
du plateau

Déplacement:
2 roues
Ø 100 mm



ÉCHAFAUDAGES
ROULANTS

ÉCHAFAUDAGE FIRST 5/ 7 PRESTO

IL A TOUT DES GRANDS

Usage **domestique** | Utilisation **sol plat et escalier**

Ht. de travail Maxi **4,43 m** (First 5 Presto) **6,73 m** (First 7 Presto)

Encombrement **1,71 x 1,21 m** | Plateau **1,45 x 0,50 m**

Aluminium | Charge Maxi **150 kg** | Garantie **2 ans**

Conforme **NFE 85200**

- ▶ La gamme **FIRST Presto** est caractérisée par sa rapidité de montage et de mise en place.
- ▶ Pas d'outils, ni de visserie. Ces modèles sont particulièrement réservés à un emploi ponctuel et conforme à la norme des produits à usage domestique.
- ▶ Le déplacement est facilité par 2 roulettes directionnelles Ø100 mm fixées sur l'une des 2 embases.
- ▶ **FIRST 7 Presto** est complété par 4 stabilisateurs qui se prennent sur les montants. Ils peuvent se placer dans le prolongement lorsque celui-ci est placé devant une façade.



Base déportée pour une meilleure stabilité



Réf.	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	△	Hauteur travail	Barcode
02400905	FIRST 5 PRESTO	2,43	25,0	4,43	3178740095055
02400907	FIRST 7 PRESTO	4,73	53,2	6,73	3178740095086
02400933	Rehausse 2m	-	28,3	-	3178740095123

ÉCHAFAUDAGE SK10 PLIANT


LE COMPAGNON
TOUJOURS DISPONIBLE

Usage **domestique** | Utilisation **sol plat**

Ht. de travail Maxi **2,80 m** | Encombrement **1,48 x 0,80 m**

Plateau **1,22 x 0,50 m** | **Aluminium** | Charge Maxi **150 kg**

Garantie **2 ans**



Passage des portes



Déplacement :
2 roues Ø100mm
directionnelles



Système de pliage en acier

Plancher multiplis antidérapant

- ▶ Le système de pliage en acier garantit l'anti-basculement en arrière.
- ▶ Les dimensions du SK 10 pliant en font un produit très stable et fiable.
- ▶ Grande surface de travail: 1,22 x 0,50 m antidérapante.

Réf. 1	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	△	Hauteur travail	Barcode
02400110	1,80	0,80	18,3	2,80	3178740026288

ÉCHAFAUDAGE SPEEDY 80

LE PLIANT ALU RENFORCÉ

Usage **domestique** | Utilisation **sol plat**

Ht. de travail Maxi **2,80 m** | Encombrement **1,78 x 0,83 m**

Aluminium | Charge Maxi **150 kg** | Plateau **1,46 x 0,60 m**

Garantie **2 ans**

- ▶ Mise en place et rangement facile sans vis ni outil.
- ▶ La base pliante permet de gagner du temps lors de la mise en place.
- ▶ Passage de porte 0,80 m sans démontage.



Base pliante. Passage des portes de 80 cm

Réf. 1	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	△	Hauteur travail	Barcode
26408901	1,80	0,80	26,0	2,80	3178740127916

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

TUBESCA COMABI

à usage domestique

FIRST 7 PRESTO
jusqu'à 6,73 m
de hauteur de travail



Permet le travail
en décalage de niveau



Montant Ø 40 mm
échelon 30X22 mm



Blocage des diagonales
et traverses
par quart de tour



Blocage du plateau



ÉCHAFAUDAGE SPEEDY 180

LE PLIANT ALU RENFORCÉ

Usage **domestique** | Utilisation **sol plat**

Encombrement **1,78 x 0,83 m** | Plateau **1,46 x 0,60 m**

Ht. de travail Maxi **3,80 m** | Aluminium

Charge Maxi **150 kg** Garantie **2 ans**

- ▶ L'échafaudage très pratique pour les travaux d'intérieur ou d'extérieur.
- ▶ La base pliante monobloc renforce la structure et diminue le nombre de composants.
- ▶ Sur ces 4 roulettes à blocage, Speedy 180 est très mobile et très stable.



Réf. 1	Hauteur hors tout	Hauteur plancher		Hauteur travail	
26408511	2,80	1,80	35,3	3,80	3178740131869

GÉNÉRIS 300/4




L'ÉCHAFAUDAGE «PASSE-PARTOUT»

- ▶ Ces dimensions permettent de travailler dans les espaces exigües
- ▶ Cet échafaudage en acier galvanisé est une référence pour sa robustesse et sa durabilité.
- ▶ mise en place rapide des planchers bac avec plinthes intégrées et poignées de manipulation.
- ▶ Garde-corps monobloc, MDS.
- ▶ Les roues se règlent sur des flûtes pré-programmées à l'extérieur de la structure. 4 stabilisateurs assurent la stabilité parfaite en position de travail.
- ▶ Kit additionnel pour montage en escaliers.

Usage **intensif** | Utilisation **sol plat et dénivelé avec kit optionnel**
 Hauteur d'accès Maxi **6,50m** | Plateau **1,40 x 0,60 m**
 Encombrement au sol **1,70 x 0,68 m** | Dim. Trappe **0,61 x 0,49 m**
Acier | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **5 ans**
 Norme **NF | NF EN 1004** | Décret **2004-924**
 Conforme à la circulaire **DRT 2005/08**

Généris 300/4 - 4,50 m hauteur plancher



PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - COMPOSITIONS DES PACKS GÉNÉRIS 300/4					
Réf.	Barcode	Désignation	Poids	G300/4-3,00m	Réhausse
				03012010	03010905
00033965	3534740100234	G300 Base	10,4	1	
00033968	3534740100241	G300 Stabilisateur	3,8	4	
00033966	3534740100258	G300 Rallonge 1,50 m	6,7	4	2
00033972	3534740100265	G300 Rallonge 0,70 m	3,6	2	
00033969	3534740100272	G300 Diagonale	1,9	4	2
00033971	3534740100289	G300/JUNIOR 150 Garde-corps PIGE INTEGREE	7,2	2	2
03010903	3534740100326	G300 Kit escalier	8,8		
03010904	3534740127514	G300 Plateau bac	14,0	1	1
00033082	3534740008929	G300 / SPIRO Pied à roue Ø 125 mm	1,7	4	
00034122	3534740111582	Sachet de 5 goupilles serflex 80466 (pied à roue)	0,1	1	
00034121	3534740111575	Sachet de 5 goupilles 80470 (rallonge)	0,1	3	1



Passage de porte



Kit escalier



Pied à roue réglable

MONTAGE EN SECURITE
POUR LA GAMME
DES PLANCHES
DES GARDE-CORPS



GÉNÉRIS 300/4 - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Barcode	Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK	
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail			G300/4-3,00m	Réhausse
											03010010	03010905
03010010	4,00	3,00	103,0	1,70	0,68	3,25	2,40	5,00	3534740126968	1	0	
03010012	6,00	4,50	147,0	1,70	0,68	3,25	2,40	6,50	3534740136349	2	1	
03010905	Réhausse 1,50 m complète avec accès poids : 45,5 Kg								3534740136356			

GÉNÉRIS 750/3



LE ROULANT ACIER MULTI-FONCTION
À L'AISE À L'INTÉRIEUR COMME
À L'EXTÉRIEUR

- ▶ Montage sécurité garde-corps et plateau par une seule personne.
- ▶ Base en croix monobloc pliante pour une mise en place simplifiée à une seule personne.
- ▶ Longueur utile 1,90 m pour une surface de travail accrue.
- ▶ Kit escalier en option et réglage des roues Ø 200 mm
- ▶ Grutage possible avec un kit optionnel*
- ▶ Rangement optimisé dans le rack Générés 750/850/950.*

* éléments communs aux Générés 750/850/950

Usage **intensif** | Utilisation **sol plat et dénivelé avec kit optionnel**

Hauteur d'accès Maxi **14,00 m**


Plateau **1,90 x 0,67 m** | Encombrement au sol **2,15 x 0,85 m**

Acier | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **5 ans**

Norme **NF • NF EN 1004** | Décret **2004•924**

Conforme à la circulaire **DRT 2005/08**

Générés 750/3 - 6,00 m
hauteur plancher

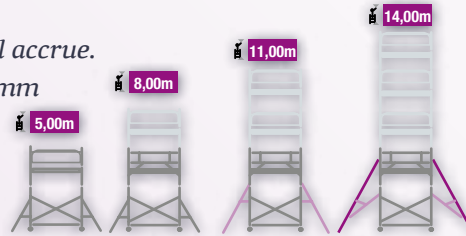

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - COMPOSITIONS DES PACKS GÉNÉRIS 750/3					
Réf.	Barcode	Désignation	Poids	G750/3-3,00m	Réhausse
				03012012	03012016
00004500	3534740000916	G750 Rallonge 1,00 m	7,6		
00033349	3534740010014	G750 Rallonge 0,60 m	3,6	2	
00033548	3534740010700	G750 Rallonge 1,50 m	10,6	4	4
00033229	3534740009780	G750 diagonale	2,6	4	4
00033549	3534740010717	G750 Base à doigt pliante	21,0	1	
03012009	3534740111704	G750 Kit escalier	15,0		
03012901	3534740126456	G750 Garde-corps avec PIGE INTEGREE	10,3	2	2
03012902	3534740127538	G750 plateau bac	18,8	1	1
00005535	3534740001357	Stabilisateur S1	9,2	4	
03013009	3534740111797	GENERIS Ensemble 4 compléments pour stabilisateur S2	26,0		
03014009	3534740111896	GENERIS Ensemble 4 compléments pour stabilisateur S3	56,4		
00005540	3534740001364	Complément pour stabilisateur S2 à partir de S1	6,5		
00005230	3534740001258	Complément pour stabilisateur S3 à partir de S2	14,1		
04230026	3534740114859	Collier 30 ou 35/49 mm	1,0		
00004520	3534740000954	G750 Pied réglable à roue Ø 200 mm	5,2	4	
00080535	3534740014333	G750 Roue Ø 200 mm seule	2,7		
04099061	3534740134901	RACK de rangement GÉNÉRIS 750 à 950 jusqu'à 9,00 m plancher	60,8		
00034122	3534740111582	Sachet de 5 goupilles serflex 00080466 pour rallonges et pieds	0,1	1	
00035031	3534740130804	Sachet de 5 goupilles 00035008 pour base	0,1	1	
00034125	3534740111698	Sachet de 5 goupilles 00080403 pour stabilisateurs	0,1	3	2

PAR UNE SEULE PERSONNE

Grutage
Stockage
Stabilisation
Page 132



Grutable avec Kit optionnel



Facilement transportable



Base en croix pliante



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

GÉNÉRIS 750/3 - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Barcode	Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK				
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail			G750/3-3,00m 03012012	Réhausse 03012016 3534740127002	Stab S2 03013009 3534740111797	Stab S3 03014009 3534740111896	
03012012	4	3,00	178,0	2,15	0,85	4,12	2,87	5,00	3534740127002	1	1	0	0	0	
03012013	7	6,00	270,0	2,15	0,85	4,12	2,87	8,00	3534740127019	2	1	1	0	0	
03012014	10	9,00	388,0	2,15	0,85	5,11	3,86	11,00	3534740127026	3	1	2	1	0	
03012015	13	12,0	539,0	2,15	0,85	6,95	5,70	14,00	3534740127033	4	1	3	1	1	
03012016	Réhausse 3,00 m complète avec accès 92,0 Kg								3534740127040						

GÉNÉRIS 850




LE BON COMPROMIS

- ▶ Montage en sécurité totale par une seule personne.
- ▶ Généris 850 a des planchers bac avec plinthes intégrées et poignées de préhension pour faciliter la mise en place.
- ▶ La dimension des planchers permet de travailler seul ou à deux personnes.
- ▶ Le diamètre des roues en font un modèle qui peut s'adapter à des chantiers encombrés.
- ▶ Kit escalier en option et réglage des roues \varnothing 200 mm
- ▶ Grutage possible avec un kit optionnel.
- ▶ Il se range à la demande dans un rack spécialement étudié pour les modèles de la gamme Généris (voir page ci-dessous).



Facilement transportable

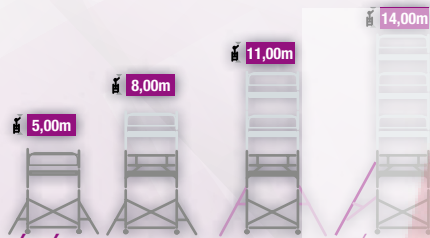

GÉNÉRIS 850 - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK			
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		G850-3,00m 03015006 3534740127057	Réhausse 03012016 3534740127095	Stab S2 03013009 3534740111797	Stab S3 03014009 3534740111896
03015006	4	3,00	189,0	2,61	0,89	2,61	0,89	5,00	1	1	0	0	
03015007	7	6,00	289,0	2,61	0,89	4,62	2,87	8,00	2	1	1	0	
03015008	10	9,00	415,0	2,61	0,89	5,61	3,86	11,00	3	1	2	1	
03015009	13	12,0	572,0	2,61	0,89	7,45	5,70	14,00	4	1	3	1	
03015010	Réhausse 3,00 m complète avec accès pds 100 kg										1	3	1



ACCESSOIRES COMMUNS AUX GÉNÉRIS 750 - 850 - 950

OPTIRACK POUR GÉNÉRIS 750-850-950

RACK DE RANGEMENT POUR GÉNÉRIS 750 / 850 / 950
JUSQU'À 9M PLANCHER

- ▶ Racks empilables (3 racks maxi) pour une optimisation de vos espaces de stockage et de rangement.
- ▶ Crochets de grutage pour une manutention facilitée.
- ▶ Agencement compartimenté : Déchargement des composants selon hauteur de travail souhaitée. Meilleure visibilité pour les inventaires.



KIT DE GRUTAGE POUR GÉNÉRIS 750-850-950

Pour le grutage de votre échafaudage roulant COMABI, vous pouvez vous équiper d'un KIT DE GRUTAGE composé de 2 barres de maintien.

- ▶ **POLYVALENCE** : Ce kit s'adapte sur Generis 750/850/950/1000. Barres réglables de 1,80 m à 3,00 m de long. Grutage possible jusqu'à 600 kg, soit l'équivalent d'un Généris 1000 12,00 m plancher.
- ▶ **PRODUCTIVITÉ** : Montage simple et rapide. Peut rester en place et évite la perte de temps sur chantier.




PAR UNE SEULE PERSONNE
TOUTE
GÉNÉRIS



GÉNÉRIS 850

Usage intensif Utilisation sol plat et dénivelé avec kit optionnel
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m
Plateau 2,40 x 0,67 m Encombrement au sol 2,61 x 0,89 m
Acier Charge Maxi 200 kg/m² Garantie 5 ans
Norme NF • NF EN 1004 Décret 2004•924
Conforme à la circulaire DRT 2005/08

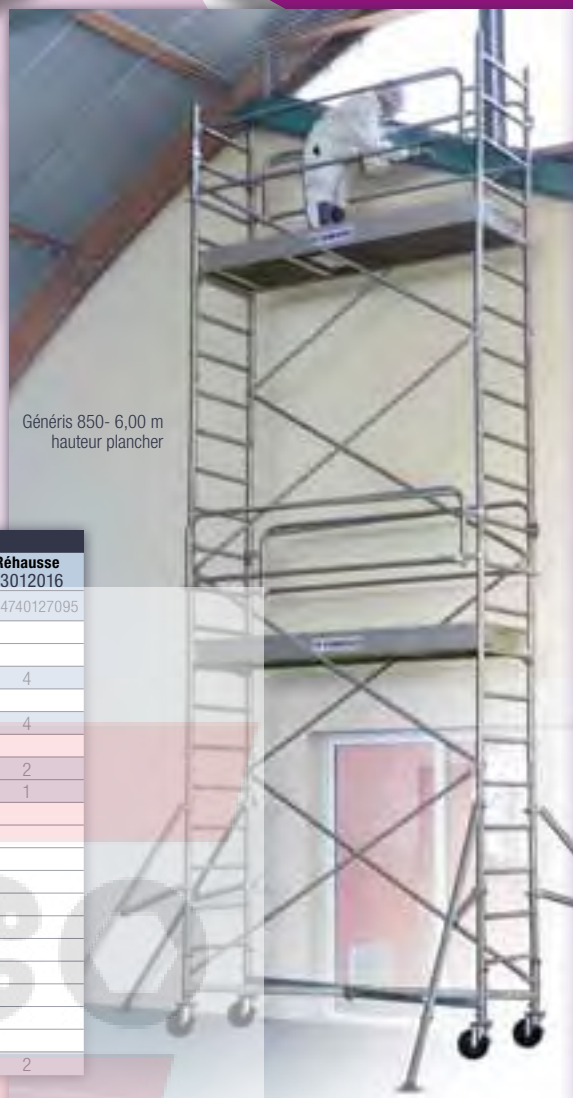

Généris 850 - 6,00 m hauteur plancher


PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - COMPOSITIONS DES PACKS GÉNÉRIS 850

Réf.	Barcode	Désignation	Poids	G850-3,00m	Réhausse
				03015006	03012016
00004500	3534740000916	G850 Rallonge 1,00 m	7,6		
00033349	3534740010014	G850 Rallonge 0,60 m	9,2	2	
00033548	3534740010700	G850 Rallonge 1,50 m	9,2	4	4
03015901	3534740116242	G850 Base à doigt pliante	9,2	1	
03015902	3534740116259	G850 diagonale	9,2	4	4
03015004	3534740116365	G850 Kit escalier	9,2		
03015906	3534740126449	G850 Garde-corps avec PIGE INTEGREE	9,2	2	2
03015907	3534740127552	G850 plateau bac	9,2	1	1
00005535	3534740001357	Stabilisateur S1	9,2	4	
03013009	3534740111797	GENERIS Ensemble 4 compléments pour stabilisateur S2	26,0		
03014009	3534740111896	GENERIS Ensemble 4 compléments pour stabilisateur S3	56,4		
00005540	3534740001364	Complément pour stabilisateur S2 à partir de S1	6,5		
00005230	3534740001258	Complément pour stabilisateur S3 à partir de S2	14,1		
04230026	3534740114859	Collier 36/49 mm	1,0		
00004520	3534740000954	G850 Pied réglable à roue Ø 200mm	5,2	4	
00080535	3534740014333	G850 Roue Ø 200mm seule	2,7		
04099061	3534740134901	RACK de rangement G850 - jusqu'à 9,00 m plancher	60,8		
00034122	3534740111582	Sachet de 5 goupilles serflex 00080466 pour rallonges et pieds	0,1		
00035031	3534740130804	Sachet de 5 goupilles 00035008 pour base	0,1	1	
00034125	3534740111698	Sachet de 5 goupilles 00080403 pour stabilisateurs	0,1	1	2


STABILISATEURS POUR GÉNÉRIS 750-850-950 ET TOUR G450/900




STABILISATEUR S1



ENSEMBLE S2

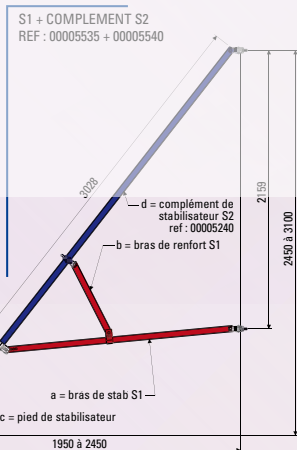

ENSEMBLE S3

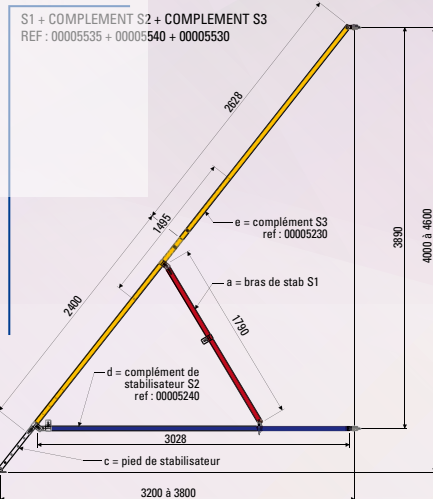

- STABILISATEUR S1
 - STABILISATEUR S2
 - STABILISATEUR S3
- $$S1 = a + b + c$$
- $$S2 = S1 + d$$
- $$S3 = a + c + d + e$$

Réf.	Barcode	Désignation	Poids
04099061	3534740134901	Rack de rangement GENERIS 750 à 950 jusqu'à 9,00 m plancher	60,8
00005535	3534740001357	Stabilisateur S1	9,0
00005540	3534740001364	Complément pour stabilisateur S2 à partir de S1	6,0
00005230	3534740000954	Complément pour stabilisateur S3 à partir de S2	5,0
03013910	3534740149172	Kit grutage roulant GENERIS/STARLIUM (avec les 2 barres)	28
03013906	3534740141909	Kit maintien pied	2,55

ÉCHAFAUDAGES
ROULANTS

GÉNÉRIS 950



LE ROULANT GRAND CONFORT


Usage intensif Utilisation sol plat et dénivelé avec kit optionnel
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m Garantie 5 ans
Hauteur d'accès Maxi 14,00 m Plateau 2,90 x 0,67 m
Encombrement au sol 3,11 x 0,85 m Acier Charge Maxi 200 kg/m²
Norme NF • NF EN 1004 Décret 2004•924
Conforme à la circulaire DRT 2005/08

Grutage
Stockage
Stabilisation
Page 132



- ▶ Cet échafaudage travaille sur sol plat et en dénivelé avec un kit spécial en option. Il se monte en sécurité totale par une seule personne.
- ▶ La base en croix monobloc pliante permettant une mise en place très facile et intuitive.
- ▶ Généris 950 a des planchers bac avec plinthes intégrées et poignées de préhension pour faciliter la mise en place.
- ▶ La dimension des planchers permet de travailler seul ou à deux personnes.
- ▶ Le diamètre des roues 200 mm en fait un modèle qui peut s'adapter à des chantiers encombrés.
- ▶ Il se range à la demande dans un rack spécialement étudié pour les modèles de la gamme Généris (page 132).

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - COMPOSITIONS DES PACKS GÉNÉRIS 950					
Réf.	Barcode	Désignation	Poids	G950-3,00m	Réhausse
				03012012	03012016
				3534740127002	3534740136356
00004500	3534740000916	G750 / 850 / 950 Rallonge 1,00 m	7,6		
00033349	3534740010014	G750 / 850 / G950 Rallonge 0,60 m	3,6	2	
00033548	3534740010700	G750 / 850 / G950 Rallonge 1,50 m	10,6	4	4
00033544	3534740010663	G950 / G1000 diagonale	3,8	4	4
03013901	3534740126432	G950 / 1000 Garde-corps avec PIGE INTEGREE	13,6	2	2
03016006	3534740127156	G950 Kit escalier	20,0		
03016901	3534740127163	G950 Base à doigt pliante	27,2	1	
03016903	3534740127170	G950 Pied à roue	5,8	4	
03016902	3534740127569	G950 plateau bac	26,0	1	1
00080540	3534740001357	Stabilisateur S1	9,2	4	
00080540	3534740111797	GENERIS Ensemble 4 compléments pour stabilisateur S2	26,0		
03014009	3534740111896	GENERIS Ensemble 4 compléments pour stabilisateur S3	56,4		
00005540	3534740001364	Complément pour stabilisateur S2 à partir de S1	6,5		
00005230	3534740001258	Complément pour stabilisateur S3 à partir de S2	14,1		
00080540	3534740014371	G950 / G1000 Roue Ø 250mm à frein cap. 250 kg	3,2		
04230026	3534740114859	Collier 36/49 mm	1,0		
04099061	3534740134901	RACK de rangement GENERIS 750 à 950 jusqu'à 9,00 m plancher	60,8		
00034122	3534740111582	Sachet de 5 goupilles serflex 00080466 pour rallonges et pieds	0,1		
00035031	3534740130804	Sachet de 5 goupilles 00035008 pour base	0,1	1	
00034125	3534740111698	Sachet de 5 goupilles 00080403 pour stabilisateurs	0,1	3	2

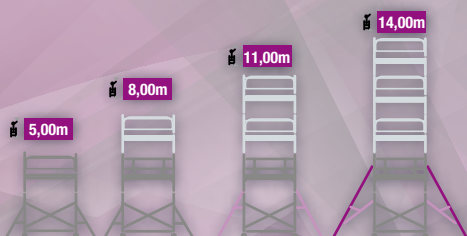

Manipulation aisée

GÉNÉRIS 950 - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Barcode	Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK			
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail			G950-3,00m	Réhausse	Stab S2	Stab S3
03016001	4	3,00	207,0	3,11	0,85	5,12	2,87	5,00	3534740127101	1	1	0	0	
03016002	7	6,00	317,0	3,11	0,85	5,12	2,87	8,00	3534740127118	2	1	1	0	
03016003	10	9,00	453,0	3,11	0,85	6,11	3,86	11,00	3534740127125	3	1	2	1	
03016004	13	12,0	619,0	3,11	0,85	7,95	5,70	14,00	3534740127132	4	1	3	1	
03016005	Réhausse 3,00 m complète avec accès pds 111,0 Kg								3534740127149					

PAR UNE SEULE PERSONNE
TOUTE
GÉNÉRIS



Usage **intensif** | Utilisation **sol plat** | Acier
Hauteur d'accès Maxi **18,30 m** | Plateau **2,90 x 1,42 m**
Encombrement au sol **3,11 x 1,61 m** | Charge Maxi **200 kg/m²**
Garantie **3 ans** | Décret **2004-924**
Conforme **EN 1004** (jusqu'à 12 m plancher)

- ▶ Assemblage simplifié grâce aux cadres monoblocs.
- ▶ Réhausse mètre par mètre pour un montage en complète sécurité.
- ▶ Plateaux 3,00 m standards compatibles avec les échafaudages fixes COMABI.
- ▶ Compatible avec structures R200 et multi.
- ▶ Surface de travail 2,90 x 1,42 m.

TOUR GÉNÉRIS 450

LE ROULANT ACIER EXTRA LARGE



Réglage millimétrique des pieds à vis



Réglage plancher tous les 1,00 m

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - COMPOSITIONS DES TOURS GÉNÉRIS 450

Réf.		Désignation	Poids	Compositions des tours Génériss 450										
				Ht 2,30 m 04100038	Ht 3,30 m 04100048	Ht 4,30 m 04100039	Ht 6,30 m 04100040	Ht 8,30 m 04100041	Ht 9,30 m 04100041	Ht 10,30 m 04100042	Ht 12,30 m 04100043	Ht 14,30 m 04100044	Ht 15,30 m 04100044	Ht 16,30 m 04100045
04100901	3534740128580	Cadre tour roulante 1,00 x 1,50 m	15,4	4	6	8	12	16	18	20	24	28	30	32
04100902	3534740128597	GCM 3,00 x 0,50 m-tour-roulante	12,75	4	6	8	12	16	18	20	24	28	30	32
00010520	3534740001715	Lisse RCM6 3,00 m	4,2	4	5	7	10	13	15	16	19	22	23	25
00010915	3534740001968	Lisse RCM615 1,50 m	2,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
04100905	3534740130088	Tour roulante diagonale à frapper	8,7	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
04010320	3534740134437	Plancher standard 3,00 x 0,73 m R 08 C	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
04010335	353474034482	Plancher à trappe 3,00 x 0,73 m R 08 CT	27,5	1	1	2	3	4	4	5	6	7	7	8
04100903	3534740130064	Pied à roue tour roulante Ø 250 800kg	8,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
04100907	3534740130101	Plinthe 1,50 m avec fixations	3,75	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
00015685	3534740002637	PB300	6,53	2	2	4	6	8	8	10	12	14	14	16
04100908	3534740130118	Plinthe 0,80 m avec fixations	2,9	0	0	2	4	6	6	8	10	12	12	14
04100904	3534740130071	Tour roulante montant 1,00 m 4 douilles	2,25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
00005535	3534740001357	Stabilisateurs S1	9,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
00005540	3534740001364	Stabilisateurs S2	5,9	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
00005230	3534740001258	Stabilisateurs S3	13,1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
00080450	3534740014197	Goupille RCM 12	0,2	8	12	16	24	32	36	40	48	56	60	64

TOUR GÉNÉRIS 450 - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		
04100038	3,30	2,30	292,0	3,11	1,61	4,82	3,33	4,30	3534740130514	voir tableau ci-dessus
04100048	4,30	3,30	353,0	3,11	1,61	4,82	3,33	5,30	3534740130828	
04100039	5,30	4,30	465,0	3,11	1,61	4,82	3,33	6,30	3534740130521	
04100040	7,30	6,30	647,0	3,11	1,61	5,75	4,26	8,30	3534740130538	
04100041	9,30	8,30	820,0	3,11	1,61	5,75	4,26	10,30	3534740130545	
04100042	11,30	10,30	1026,0	3,11	1,61	7,52	6,02	12,30	3534740130552	
04100043	13,30	12,30	1260,0	3,11	1,61	7,52	6,02	14,30	3534740130569	
04100044	15,30	14,30	1433,0	3,11	1,61	7,52	6,02	16,30	3534740130576	
04100045	17,30	16,30	1615,0	3,11	1,61	7,52	6,02	18,30	3534740130583	

TOUR GÉNÉRIS 900

LA PLATE-FORME D'ALTITUDE

Usage **intensif** | Utilisation **sol plat**

Hauteur d'accès Maxi **20,30 m** | Plateau **2,90 x 2,90 m**

Encombrement au sol **3,14 x 3,14 m** | **Acier**

Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **3 ans** | Décret **2004•924**

Conforme **EN 1004** (jusqu'à 12 m plancher)

- ▶ **Assemblage simplifié grâce aux cadres monoblocs.**
- ▶ **Réhausse mètre par mètre pour un montage en complète sécurité.**
- ▶ **Autostabilité jusqu'à 8,30 m travail.**
- ▶ **Plateaux 3,00 m standards compatibles avec les échafaudages fixes COMABI (pages 146 à 190).**
- ▶ **Compatible avec structures R200 et multi.**
- ▶ **Surface de travail 2,90 x 2,90 m**



PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - COMPOSITIONS DES TOURS GÉNÉRIS 900

Réf.	Designation	Poids	Pièces détachées											
			Ht. 2,30 m 04100029	Ht. 3,30 m 04100047	Ht. 4,30 m 04100030	Ht. 6,30 m 04100031	Ht. 8,30 m 04100032	Ht. 9,30 m 04100032	Ht. 10,30 m 04100033	Ht. 12,30 m 04100034	Ht. 14,30 m 04100035	Ht. 15,30 m 04100047	Ht. 16,30 m 04100036	Ht. 18,30 m 04100037
04100900	Cadre tour roulante 1mx3m	22	4	6	8	12	16	18	20	24	28	30	32	36
04100902	GCM 3 x 0,50 m -tour-roulante	12,75	4	6	8	12	16	18	20	24	28	30	32	36
00010520	Lisse RCM6 3,00m	4,2	8	9	11	14	17	19	20	23	26	27	29	32
04100905	Tour roulante diagonale à frapper	8,7	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
04010320	Plancher standard 3,00 x 0,73 m R 08 C	25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
04010335	Plancher à trappe 3,00 x 0,73 m R 08 CT	27,5	1	1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9
04100903	Pied à roue tour roulante Ø 250 800kg	8,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
04100906	Plinthe 3,00 m avec fixations 4 plateaux	7,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
00015685	PB300 plinthe bois traitée bleue	6,53	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
04100908	Plinthe 0,80 m avec fixations	2,9	0	0	2	4	6	6	8	10	12	12	14	16
04100904	Tour roulante montant 1,00 m 4 douilles	2,25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
00005535	Stabilisateurs S1	9,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00005540	Stabilisateurs S2	5,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00005230	Stabilisateurs S3	13,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00080450	Goupille RCM 12	0,2	8	12	16	24	32	36	40	48	56	60	64	72

TOUR GÉNÉRIS 900 - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Nombre de plancher	
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		
04100029	3,30	2,30	347,0	3,14	3,14			4,30	3534740130422	voir tableau ci-dessus
04100047	4,30	3,30	422,0	3,14	3,14			5,30	3534740130811	
04100030	5,30	4,30	547,0	3,14	3,14			6,30	3534740130439	
04100031	7,30	6,30	755,0	3,14	3,14			8,30	3534740130446	
04100032	9,30	8,30	991,0	3,14	3,14	5,82	5,82	10,30	3534740130453	
04100033	11,30	10,30	1199,0	3,14	3,14	5,82	5,82	12,30	3534740130460	
04100034	13,30	12,30	1408,0	3,14	3,14	5,82	5,82	14,30	3534740130477	
04100035	15,30	14,30	1631,0	3,14	3,14	5,75	5,75	16,30	3534740130484	
04100036	17,30	16,30	1839,0	3,14	3,14	5,75	5,75	18,30	3534740130491	
04100037	19,30	18,30	2047,0	3,14	3,14	5,75	5,75	20,30	3534740130507	

Goupilles VIS ET MOUSQUETONS

TUBESCA COMABI



Réf.		Barcode	Désignation	Poids	
00035031		3534740130804	Base G750/850/950/1000	Sachet de 5 goupilles 35008	0,1
02900013		3178740029982	STARLIUM	Sachet de 5 goupilles rallonge	0,1
00034122		3534740111582	Rallonge et pied G750/850/950/1000 Marche : PICOLO Stabilisateur : J250	Sachet de 5 goupilles serflex 80466 Ø 10 mm	0,1
00034146		3534740112381	G750, G1000, A2000	Sachet de 5 cliquets diagonale 81442	0,1
02400295		3178740108465	Roue Totem	Sachet de 4 goupilles	
00034151		3534740112435	Baby	Sachet de 5 goupilles droite Ø 10 mm à ergot chaîne et mousqueton (N74304)	0,6
00034321		3534740116778	Rallonge J250 , Branche	sachet de 5 goupilles Ø 8 mm (34316)	0,1
00034125		3534740111698	Stabilisateur : G750/850/950/1000	Sachet de 5 goupilles 80403 Ø 12 mm - longueur 80 mm	0,1
02400216		3178740028169	Speedy	Sachet de 4 goupilles clip pour rallonge Ø 6 mm	0,1
00034143		3534740112350	Picolo	Sachet de 5 vis papillon acier 80132	0,1
00034147		3534740112398	Baby	Sachet de 5 cliquets diagonale 81443	0,1
02400290		0,05	Pour SK/SK6	Goupille 10/60 GOUPILLE V ENTRETOISE	0,05
00034121		3534740111575	Rallonge, J150, J200 Rallonge et pied : Baby, G300, Hélis	Sachet de 5 goupilles 80470 Ø 30	0,1

JUNIOR 150

L'AUTOSTABLE TAILLE «S»

Usage **régulier** | Utilisation **sol plat et dénivelé**

Hauteur d'accès Maxi **6,80 m**

Plateau **1,36 x 0,54 m** | Encombrement au sol **1,68 x 1,32 m**

Acier | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **1 an**

Décret **2004-924** | Conforme à la circulaire **DRT 2005/08**

- ▶ **Pieds orientables** permettant le travail en centre de pièce ou le long d'une paroi.
- ▶ **La base est modulable en série** pour un travail sur sol plat ou dans les escaliers.
- ▶ **La largeur hors tout, pieds repliés**, de ce modèle lui permet de passer les portes de 0,73 m.
- ▶ **Junior 150 est autostable** jusqu'à 3,80 m travail.
- ▶ **Plancher bac avec plinthes intégrées** pour garantir la sécurité et éviter toute chute d'outil.
- ▶ **La conception des garde-corps monoblocs** avec un pige intégrée autorise une mise en place en sécurité totale.



Junior 150 - 1,80 m hauteur plancher



Passage de porte de 73 cm



Montage en sécurité : Garde-corps

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - COMPOSITIONS DES PACKS JUNIOR 150

Réf.	Barcode	Désignation	Poids	Junior 150	Réhausse	Ens. Accès
				03141018	03141001	03141002
				3534740127002	3534740136356	3534740122700
03141001	3534740122694	JUNIOR 150 Lot réhausse	12,8			
03141002	3534740122700	JUNIOR 150 ensemble d'accès	25,3			
03140901	3534740116495	JUNIOR 150/200 Rallonge de base 7 barreaux	8,0	2		
03140902	3534740116518	JUNIOR 150/200 rallonge 2,00 m 8 barreaux	9,4		1	
03140903	3534740116525	JUNIOR 150/200 rallonge 1,00 m 4 barreaux	4,8	2		
03140904	3534740116532	JUNIOR 150/200 pied à roue Ø 160 mm	4,9	4		
03140906	3534740116556	JUNIOR Stabilisateur	9,0			
03141003	3534740122717	JUNIOR ensemble de 4 stabilisateurs	22,7			
03141901	3534740122502	JUNIOR 150 diagonale	1,8	2	2	
03141900	3534740122519	JUNIOR 150 traverse de base	3,3	2		
03143903	3534740129921	JUNIOR 150 plateau bac	13,1	1		1
00033971	3534740100289	G300/JUNIOR 150 Garde-corps PIGE INTEGREE	7,2	2		2
00034121	3534740111575	Sachet de 5 goupilles 00080470 (rallonge)	0,1	2		1

JUNIOR 150 - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Barcode	Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK			
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail			Junior 150	Réhausse	Ens. Accès	Ens. Stab
03141018	2,80	1,80	79,0	1,62	0,71	3,80	2,95	3,80	3534740122724	1	1	0	0	
03141028	3,80	2,80	114,0	1,62	0,71	3,80	2,95	4,80	3534740122731	1	1	1	0	
03141038	4,80	3,80	153,5	1,62	0,71	3,80	2,95	5,80	3534740122748	2	1	2	1	
03141048	5,80	4,80	166,0	1,62	0,71	3,80	2,95	6,80	3534740122755	2	1	3	1	
03141001	Réhausse 1,00 m pds 12,8 Kg								3534740122694					

JUNIOR 200

L' AUTOSTABLE ACIER TAILLE «L»

- Pieds orientables permettant le travail en centre de pièce ou le long d'une paroi.
- Auto stable jusqu'à 4,80 m.
- Travail sur sol plat ou dans les escaliers.
- La largeur hors tout, stabilisateurs repliés, lui permet de passer les portes de 0,73 m.
- Plancher bac avec plinthes intégrées et trappe par l'intérieur.
- La conception des garde-corps monoblocs avec un pige intégrée autorise une mise en place en sécurité totale.

Usage **régulier** | Utilisation **sol plat et dénivelé**

Hauteur d'accès Maxi **7,80 m**

Plateau **1,86 x 0,54 m** | Encombrement au sol **2,18 x 1,32 m**

Acier | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **1 an**

Décret **2004-924** | Conforme à la norme EN 10101 | Norme Française **DRT 2005/08**

Junior 200 - 2,80 m hauteur plancher



Montage en dénivelé



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - COMPOSITIONS DES PACKS JUNIOR 200

Réf.	Barcode	Désignation	Poids	junior 200	Réhausse	Ens. Accès
				03140018	03140001	03140002
				3534740116426	3534740116471	3534740116488
03140901	3534740116495	JUNIOR 200 Rallonge de base 7 barreaux	8,0	2		
03140902	3534740116518	JUNIOR 200 rallonge 2,00 m 8 barreaux	9,4		1	
03140903	3534740116525	JUNIOR 200 rallonge 1,00 m 4 barreaux	4,8	2		
03140904	3534740116532	JUNIOR 200 pied à roue Ø 160 mm	4,9	4		
03140906	3534740116556	JUNIOR Stabilisateur	9,0			4
03141003	3534740122717	JUNIOR ensemble de 4 stabilisateurs	22,7			
00033228	3534740009773	J200 Garde-corps avec PIGE INTEGREE	8,2	2		2
03140900	3534740116501	JUNIOR 200 traverse de base	4,0	2		
03140905	3534740116549	JUNIOR 200 diagonale	2,2	2	2	
03140908	3534740130712	JUNIOR 200 plateau bac	16,3	1		1
00034121	3534740111575	Sachet de 5 goupilles 00080470 (rallonges et pieds)	0,1	2		1

et plateau par une personne

JUNIOR 200 - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Barcode	Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK		
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail			Junior 200 base	Réhausse	Ens. Accès
03140018	2,80	1,80	88,0	2,12	0,71	4,30	2,95	3,80	3534740116426	1	0	0	
03140028	3,80	2,80	101,0	2,12	0,71	4,30	2,95	4,80	3534740116433	1	1	0	
03140038	4,80	3,80	168,0	2,12	0,71	4,30	2,95	5,80	3534740116440	2	2	1	
03140048	5,80	4,80	181,0	2,12	0,71	4,30	2,95	6,80	3534740116457	2	3	1	
03140058	6,80	5,80	193,0	2,12	0,71	4,30	2,95	7,80	3534740116464	2	4	1	
03140002	Ensemble d'accès pds 54,5 kg								3534740116471				
03140001	Réhausse 2,00 m pds 13,8 Kg								3534740116488				

JUNIOR 250

L'AUTOSTABLE ACIER GRAND CONFORT

Usage régulier Utilisation sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès Maxi 9,30 m
Plateau 2,35 x 0,64 m Encombrement au sol 2,61 x 2,05 m
Acier Charge Maxi 200 kg/m² Garantie 1 an
Décret 2004-924 Conforme à la circulaire DRT 2005/08

- ▶ Le montage se fait en sécurité totale par une seule personne grâce au garde-corps avec pige intégrée.
- ▶ Base monobloc pour un montage ultra rapide.
- ▶ Les pieds orientables permettent indifféremment le travail en centre de pièce ou le long d'une paroi.
- ▶ Auto stable jusqu'à 5,30 m.
- ▶ Les pieds à roue se règlent au pas de 50 mm pour les sols irréguliers ou les petits dénivelés : trottoirs etc



Montage en sécurité : Garde-corps et plateau par une personne

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - COMPOSITIONS DES PACKS JUNIOR 250

Réf.	Barcode	Désignation	Poids	Junior 250	Réhausse	Réhausse
				03142033	3,30 à 5,30m	5,30 à 7,30m
				03142001	03142002	
				3534740123554	3534740123585	3534740123592
03140906	3534740116556	JUNIOR Stabilisateur	9,0			
03141003	3534740122717	JUNIOR ensemble de 4 stabilisateurs	22,7		1	
03142901	3534740123271	JUNIOR 250 diagonale	3,2	4	4	4
03142902	3534740123288	JUNIOR 250 rallonge 1,00 m 4 barreaux	6,0	2		
03142903	3534740123295	JUNIOR 250 rallonge 2,00 m 8 barreaux	11,0	3	2	2
03142906	3534740123301	JUNIOR 250 Garde-corps avec PIGE INTEGREE	7,2	2	2	2
03142904	3534740123547	JUNIOR 250 complément stabilisateur	9,7			4
03142905	3534740123899	JUNIOR 250 support roue	3,6	4		
03142908	3534740130705	JUNIOR 250 plateau bac	21,4	1	1	1
03142909	3534740136332	JUNIOR 250 Base	17,1	1		
00004520	3534740000954	JUNIOR 250 Pied réglable à roue Ø 200mm	5,2	4		
00034321	3534740116778	Sachet de 5 goupilles 00034316	0,1	3	1	1

JUNIOR 250 - DIMENSIONS - ÉVOLUTION

Réf. produit	DIMENSIONS								Barcode	Nombre de plancher	COLISAGE - QUANTITÉ PACK			
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail			Junior 250	Réhausse	Réhausse	Ens. Stab
											03142033	3,30 à 5,30m	5,30 à 7,30m	03141003
03142033	4,30	3,30	160,0	2,61	2,05			5,30	3534740123554	1	1	0	0	0
03142053	6,30	5,30	265,0	2,61	2,05	4,81	3,05	7,30	3534740123561	2	1	1	0	1
03142073	8,30	7,30	389,0	2,61	2,05	4,16	5,92	9,30	3534740123578	2	1	2	1	1
03142001	Réhausse 3,30 à 5,30 m complète pds : 105,0 KG								3534740123585					
03142002	Réhausse 5,30 à 7,30 m complète Pds : 146,0 Kg								3534740123592					

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

Spécifiques Métiers

Ce chapitre développe une offre dédiée à des applications métiers particulières.

- ▶ la problématique et les besoins des «pros» en maçonnerie ou en maintenance sont très spécifiques. TUBESCA-COMABI a compris cela et propose des gammes uniques conçues pour ces métiers.
- ▶ Les gammes maintenance seront choisies de préférence en aluminium pour favoriser les déplacements en toute facilité sans effort.
- ▶ Les gammes destinées aux métiers du gros oeuvre et de la maçonnerie généralement en acier pour supporter sans risques les efforts intenses et résister aux agents de la construction ciments et produits corrosifs.

Les échafaudages de la gamme TUBESCA-COMABI «spécifiques métiers» sont des postes de travail conçus pour des applications spéciales que les professionnels apprécient.

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES MÉTIERS

Bâtiment second œuvre	Construction gros œuvre	Maintenance Entretien	Electricité Téléphonie	Finition Décoration Peinture	Couverture Plomberie	Magasin Rayonnage
						

TUBESCA-COMABI

SK4 & SK6



L'ÉCHAFAUDAGE RÉGLABLE SPÉCIALISÉ MAINTENANCE

- Plancher réglable tous les 28 cm.
- Base en acier pour une parfaite stabilité.
- Passage des portes de 73 cm.


Usage **intensif** | Utilisation **sol plat** | Plateau **2,05 x 0,53 m**

Hauteur de travail Maxi **4,00 m (SK4)** | **6,00 m (SK6)**

Encombrement au sol **3,32 x 1,68 m (SK4)** | **4,10 x 2,46 m (SK6)**

Aluminium | Maxi **200 kg/m²** | Garantie **5 ans**

Décret **2004•924**

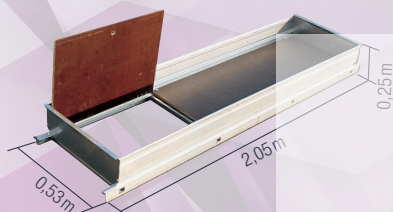

Passage de porte 0,73 m
(modèle SK 4)



Réf. produit	DIMENSIONS								Barcode	Nombre de plancher
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		
02400004	1,95	0,83 à 2,00	74,0	2,25	0,65	3,32	1,68	2,83 à 4,00	3178740002886	1
02400006	3,13	0,90 à 4,00	95,0	2,25	0,65	4,10	2,46	2,90 à 6,00	3178740009663	1

JUNIOR BANCHE



L'ÉQUIPEMENT DES BANCHES GRUTABLES


- Le matériau acier est très résistant et adapté à un usage ultra intensif.
- Sa petite taille et ses roues de gros diamètre sont très pratiques pour se faufiler sur les chantiers même encombrés.
- Anneaux de grutage intégrés.
- Échelle d'accès intégrée.



Montage en sécurité à partir du sol

Passage libre sous le plancher

Échelle décalée

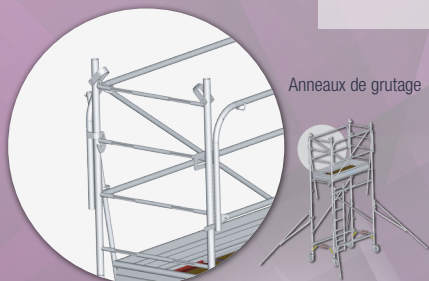

Anneaux de grutage

Usage **ultra intensif** | Utilisation **sol plat**

Hauteur de travail Maxi **4,00 m** | Plateau **1,36 x 0,54 m**

Encombrement au sol **1,68 x 0,71 m** | Dim. Trappe **0,61 x 0,49 m**

Acier | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **1 an**

Circulaire **DRT 2005/08** | Décret **2004•924**

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - COMPOSITIONS DES PACKS JUNIOR BANCHE			
Réf.	Barcode	Désignation	Poids
3534740122700			
03143900	3534740129891	Junior Banche rallonge de base	6,0
03143901	3534740129907	Junior Banche pied à roue	2,4
03143902	3534740129914	Junior Banche échelle d'accès	7,2

Réf. produit	DIMENSIONS								Barcode	Nombre de plancher
	Hauteur hors tout	Hauteur plancher	Poids	Long hors tout sans stab	Larg hors tout sans stab	Long hors tout avec stab	Larg hors tout avec stab	Hauteur travail		
03143001	3,10	2,00	100,0	1,62	0,71	3,25	2,38	4,00	3534740129884	1



GOLIATH 120

L'INDESTRUCTIBLE

Usage **ultra intensif** | Hauteur d'accès Maxi **4,00 m**
Plateau **1,13 x 0,60 m** | Encombrement au sol **1,24 x 0,68 m**
Acier | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **3 ans**
Décret **2004-924**

Réf. produit	Hauteur plancher	Poids	Hauteur travail	Barcode
03144001	1,00	79,7	3,00	3534740151083
03144002	2,00	96,6	4,00	3534740151090
03144003	Réhausse 1,00m pds 18,5 Kg			3534740151106



Goliath 120 - 1,00 m hauteur plancher



GOLIATH 180

L'INDESTRUCTIBLE «XL»

Usage **ultra intensif** | Hauteur d'accès Maxi **4,00 m**
Plateau **1,80 x 0,60 m** | Encombrement au sol **1,89 x 0,68 m**
Acier | Charge Maxi **200 kg/m²** | Garantie **3 ans**
Décret **2004-924**

- ▶ *Spécialiste des chantiers exigeants*
- ▶ *Goliath est tout en acier soudé galvanisé.*
- ▶ *Le montage est rapide avec peu de composants, sans vis ni outils.*
- ▶ *Les roues dia 200 mm sont adaptées aux terrains encombrés de gravats.*
- ▶ *Double plancher en acier.*
- ▶ *2 garde-corps monobloc antichute à montage en sécurité.*
- ▶ *Pratique ... la base est étudiée pour servir de chariot de transport.*
- ▶ *Spécial BTP « le Goliath est grutable »*



Base roulante de transport



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS


Réf. produit	Hauteur plancher	Poids	Hauteur travail	Barcode
03146001	1,00	102	2,00	3534740154749
03146002	2,00	119	4,00	3534740154756
03146003	Réhausse			3534740154763

PIÈCES DÉTACHÉES - SAV - COMPOSITIONS DES PACKS GOLIATH

Réf.	Barcode	Désignation	Poids	Go 120 - 1m	Go 120 - 2m	Go 180 - 1m	Go 180 - 2m
				03144001 3534740151083	03144002 3534740151090	03146001 3178740154749	03146002 3178740154756
03144900	3534740151779	Goliath base 120	11,8	1	1		
03146900	3534740154770	Goliath base 180	15,0				
03144903	3534740151755	Garde-corps 120	6,4	2	2	1	1
03146901	3534740154787	Garde-corps 180	10,0			2	2
03144905	3534740151731	Plateau 120	8,6	2	2		
03146902	3534740154794	Plateau 180	11,0			2	2
03146907	3534740155609	Plinthe extrémité 120/180	0,65	2	2	2	2
03146906	3534740155593	Plinthe latérale 180	1,60			2	2
03144910	3534740155616	Plinthe latérale 120	1,10	2	2		
03144907	3534740151793	Diagonale 120	3,75		1		
03146903	3534740154800	Diagonale 180	4,0				1
03144906	3534740151717	Stabilisateur 120	3,0	4	4		
03146905	3534740154831	Stabilisateur 180	4,0			4	4
00004520	3534740000954	Pied à roue Ø200 mm	3,0	4	4	4	4
03144902	3534740151724	Goliath rallonge 0,60 m	4,8	2	2	2	2
03144901	3534740151809	Goliath rallonge 0,90 m	6,5		2		2
03144904	3534740151748	Portillon	2,3	2	2	2	2
00034122	3534740111582	Sachet de 5 goupilles	0,1	2	3	3	4
03144909	3534740151786	Bague entretoise	0,2	4	4		



Sécurité de montage



Stabilisateur main !

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

Réf.	Désignation	
ÉCHAFAUDAGE INTER 20, 30, 50		
02404208	Plateau à trappe	3178740080631
02409105	Ensemble plinthes	3178740033842
02404207	Garde-corps	3178740080549
02404204	Traverse	3178740028299
02404203	Diagonale	3178740028282
02404200	Échelle de base avec roues (la pièce)	3178740028251
02404201	Rehausse échelle 8 échelons	3178740028268
02404202	Rehausse échelle 4 échelons	3178740028275
ÉCHAFAUDAGE TOTEM		
02403209	Échelle 8 échelons	3178740028572
02403210	Échelle de base avec roues	3178740033477
02403202	Échelle 4 échelons	3178740028183
02403203	Diagonale	3178740028190
02403204	Traverse	3178740028206
02403206	Stabilisateur	3178740028220
02403207	Roue avec étrier Ø 160 mm	3178740028237
02403208	Ensemble 4 plinthes	3178740028244
02403234	Roue avec flûte réglable	3178740058869
02403237	Garde-corps monobloc	3178740080655
02403241	Échelle basse sans roue 7 échelons	3178740082048
20400024	Pince de stabilisateur (vendu par 4)	3178740139100
02403242	Plateau à trappe	3178740082055
ÉCHAFAUDAGE TOTEM XL		
02403209	Échelle 8 échelons	3178740028572
02400216	Sachet de 4 goupille clips	3178740028169
02403202	Échelle 4 échelons	3178740028183
02403206	Stabilisateur (unité)	3178740028220
02403245	Échelle de base sans roue	3178740080822
02403213	Traverse / Lisse Lg 2605 mm	3178740038731
02403214	Diagonale Lg 2805 mm	3178740038748
02403215	Roue avec étrier Ø 200 (unité)	3178740038755
02403216	Ensemble 4 plinthes	3178740038762
02900010	Berceau (unité)	3178740030148
02403235	Roue avec flûte	3178740058906
02403238	Garde-corps monobloc	3178740080761
02403243	Plateau	3178740080716
ÉCHAFAUDAGE aluminium soudé ATLAS 180		
02901106	Base pliante	3178740022990
02901104	Plateau à trappe	3178740022976
02900007	Traverse base pliante	3178740023249
02901102	Échelle 2,10 m	3178740022952
02907108	Stabilisateur	3178740023669
02907109	Kit agrandissement stabilisateur	3178740030216
02901108	Échelle 1,10 m	3178740030209
02901103	Garde-corps 1,73 m	3178740022969
02901109	Garde-corps 1,20 m	3178740023652
09007026	Patins de stabilisateur	3178740032593
02900002	Ensemble roue Diam.200 mm	3178740026646
02900004	Verrou Garde-corps	3178740023058
02900005	Verrou plateau	3178740023065
02900013	Lot de 5 Goupilles Diam.50 mm (Pour échelle)	3178740029982
ÉCHAFAUDAGE aluminium soudé ATLAS 280		
02900009	Traverse	3178740026486
02901111	Plateau à trappe	3178740025670
02907108	Stabilisateur	3178740030209
02907109	Kit agrandissement stabilisateur	3178740030216
02901108	Échelle 1,20 m	3178740023669
02901102	Échelle 2,10 m	3178740022952
02901124	Échelle de base fixe avec berceau	3178740027285
02901113	Garde-corps 1,20 m	3178740025700
02901112	Garde-corps 1,73 m	3178740025687
02901122	Échelle de base fixe	3178740026639
02900008	Ensemble berceau pour base	3178740026554
09007026	Patin de stabilisateur	3178740032593
02900002	Roue Ø 200 mm	3178740026646
02900004	Verrou Garde-corps	3178740023058
02900005	Verrou plateau	3178740023065

Réf.	Désignation	
ÉCHAFAUDAGE aluminium soudé ATLAS TOUR		
02901114	Base pliante	3178740025625
02901115	Plateau à trappe	3178740025632
02900007	Traverse base pliante	3178740023249
02907108	Stabilisateur	3178740030209
02907109	Kit agrandissement stabilisateur	3178740030216
02901118	Échelle 1,20 m	3178740026455
02901117	Échelle 2,10 m	3178740025656
02901103	Garde-corps 1,73 m	3178740022969
02901109	Garde-corps 1,20 m	3178740023652
09007026	Patin de stabilisateur	3178740032593
02900002	Roue Ø 200 mm	3178740026646
02900004	Verrou garde-corps	3178740023058
ÉCHAFAUDAGE STARLIUM 180 lisse et Garde-corps monobloc		
02900002	ensemble roue	3178740026646
02900013	Lot 5 goupilles	3178740029982
02907003	Lot rehausse 2,00 m	3178740030100
02907005	Lot accès complet	3178740030117
02907013	plancher à trappe	3534740127682
02907102	Rallonge 2,00 m	3178740030155
02907103	Rallonge 1,00 m	3178740030162
02907106	Diagonale	3178740030193
02907107	Lisse	3178740029951
02907110	Stabilisateur optimisé 2,00 à 7,00 m plancher	3178740040284
02907111	Complément stabilisateur 8 à 12 m plancher	3178740042943
02907112	complément stabilisateur (par 4)	3178740042950
02907113	Garde-corps 1,00 m	3178740053604
02907114	Garde-corps 2,00 m	3178740053611
02907121	Échelle de base avec roues	3178740052041
02907122	Échelle de base avec roues et berceau	3178740052058
ÉCHAFAUDAGE STARLIUM 280 lisse et Garde-corps monobloc		
02900002	Ensemble roue	3178740026646
02900013	Lot goupilles Starlium	3178740029982
02907102	Rallonge 2,00 m	3178740030155
02907103	Rallonge 1,00 m	3178740030162
02907110	Stabilisateur optimisé 2,00 à 7,00 m plancher	3178740040284
02907111	Complément stabilisateur 8 à 12 m plancher	3178740042943
02907112	Complément stabilisateur (par 4)	3178740042950
02907121	Échelle de base avec roue	3178740052041
02907122	Échelle de base avec roues et berceau	3178740052058
02908003	Lot rehausse 2,00 m	3178740030339
02908005	Lot accès complet	3178740030346
02908019	Plancher à trappe	3534740127699
02908103	Diagonale	3178740030377
02908104	Lisse	3178740030384
02908113	Garde-corps 1,00 m	3178740053628
02908114	Garde-corps 2,00 m	3178740053635
02908504	Ensemble rehausse accès sécurisé	3534740128122
ÉCHAFAUDAGE STARLIUM 400 lisse		
02900002	Ensemble roue	3178740026646
02900013	Lot 5 goupilles	3178740029982
02907104	Plancher à trappe	3178740030179
02907106	Diagonale	3178740030193
02907107	lisse	3178740029951
02907110	Stabilisateur optimisé 2,00 à 7,00 m plancher	3178740040284
02907111	Complément stabilisateur 8 à 12 m plancher	3178740042943
02907112	Complément stabilisateur (par 4)	3178740042950
02907113	Garde-corps 1,00 m	3178740053604
02907114	Garde-corps 2,00 m	3178740053611
02909003	Lot rehausse 2,00 m	3178740030490
02909005	Lot accès complet	3178740030506
02909102	Rallonge 2,00 m	3178740030520
02909103	Rallonge 1,00 m	3178740030537
02909104	Jeu de plinthes	3178740030544
02909121	Échelle de base avec roues	3178740052065
02909122	Échelle de base avec roues et berceau	3178740052072
02909123	Plinthes latérales	3178740052188
02909504	Plancher avec trappe	3178740050382
02909505	Plancher sans trappe	3178740050399

Réf.	Désignation	■■■■■■■■■■
ÉCHAFAUDAGE STARLIUM 600		
02900002	Ensemble roue	3178740026646
02900013	Lot 5 goupilles	3178740029982
02907007	Lot stabilisateur 8,00 m plancher	3178740030124
02907108	Stabilisateur 2,00 à 7,00 m plancher	3178740030209
02907109	Stabilisateur 8,00 à 1200 m plancher	3178740030216
02907110	Stabilisateur 2,00 à 7,00 m plancher	3178740040284
02907111	Complément stabilisateur 8 à 12 m plancher	3178740042943
02907112	Lot complément stabilisateur (par 4)	3178740042950
02908101	Plancher à trappe	3178740030353
02908103	Diagonale	3178740030377
02908104	Lisse	3178740030384
02908113	Garde-corps 1,00 m	3178740033628
02908114	Garde-corps 2,00 m	3178740033635
02908124	Plinthe longitudinale	3178740052171
02909102	Rallonge 2,00 m	3178740030520
02909103	Rallonge 1,00 m	3178740030537
02909121	Échelle de base avec roues	3178740052065
02909122	Échelle de base avec roues et berceau	3178740052072
02909123	Plinthes latérales	3178740052188
02910003	Lot réhausse 2,00 m	3178740030643
02910005	Lot accès complet	3178740030650
02910101	Jeu de 4 Plinthes	3178740030667
02910504	Plancher à trappe	3178740050405
02910505	Plancher sans trappe 3 plinthes alu	3178740050412
02913104	Plancher sans trappe	3178740032128
02914003	Réhausse 2,00 m	3178740032975
02914023	Garde-corps escalier	3178740032906
02914027	3 plinthes escalier	3178740032883
02914104	Cadre escalier	3178740032852
02914114	Plancher escalier	3178740032876
02914121	Échelle à roues escalier	3178740052225
02914205	rallonge escalier	3178740032869
02914600	Ensemble escalier	3178740032890
ÉCHAFAUDAGE acier soudé générés 600/3		
00032247	Roue Ø 160 mm livrée sans vis	3534740006352
00032253	Télescope	3534740006406
00033221	Pied à roue réglable Ø 160 mm	3534740009742
00033222	Base	3534740009759
00033224	Renfort télescope/ Stabilisateur	3534740009766
00033229	Diagonale	3534740009780
00033238	Rallonge 1,50 m	3534740009803
00033239	Rallonge 0,70 m	3534740009810
03011004	Kit escalier 2,00 m	3534740111636
03011902	Plateau bac	3534740127521
00034122	Sachet de 5 goupilles serflex 80466 (pied à roue)	3534740111582
00034121	Sachet de 5 goupilles 80470 (rallonge)	3534740111575
00033228	Garde-corps avec pige intégrée	3534740009773
04230026	Collier 36/48 mm	3534740114859

Réf.	Désignation	■■■■■■■■■■
ÉCHAFAUDAGE acier soudé générés 1000/3		
00005520	Pied roue	3534740001326
00033348	Rallonge 0,60 m	3534740010007
00033545	Rallonge 1,50 m	3534740010670
00033546	Base à doigt pliante	3534740010687
03013902	Plancher à trappe montage sécurité	3534740127545
00005535	Stabilisateur S1	3534740001357
03013009	Ensemble 4 compléments pour stab.S2	3534740111797
03014009	Ensemble 4 compléments pour stab. S3	3534740111896
00005230	Complément pour stab. S3 à partir de S2	3534740001258
00005540	Complément pour stab. S2 à partir de S1	3534740001364
00080540	Roue à frein Ø 250 mm capacité 250 Kg	3534740014371
04230026	Collier 36/49 mm	3534740114859
00034122	Sachet de 5 goupilles serflex 80466 (pied à roue)	3534740111582
00035031	Sachet de 5 goupilles 35008 (pour base)	3534740130804
00034125	Sachet de 5 goupilles 80403 (adaptable sur rallonge)	3534740111698
00033544	Diagonale	3534740010663
03013901	Garde-corps avec pige intégrée	3534740126432

Cette partie s'adresse à tous ceux qui font durer leur accès en hauteur et qui ont toujours besoin de pièces détachées.

Note
Les pièces détachées ne sont ni reprises, ni échangées.

ARTICLE 1 • DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 Les conditions générales de vente applicables pour chaque commande sont celles figurant, soit au catalogue, soit annexée au tarif en vigueur, soit sur la facture.

1.2 Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente de la société (ci-après dénommée « Le Vendeur »).

1.3 Tout autre document tel que prospectus, catalogues, notices, tarifs, publicités, renseignements et gravures émis par le Vendeur n'ont qu'une valeur indicative.

1.4 Aucune des clauses portées sur les correspondances ou bons de commande émanant de l'acheteur ne peut en conséquence y déroger sauf stipulation contraire incluse en terme exprès dans les offres ou acceptations du Vendeur.

1.5 Toute commande ne peut être considérée comme définitive qu'après confirmation établie par le Vendeur. Seuls les renseignements repris sur cette dernière seront considérés comme valables. Toute contestation sur les éléments mentionnés dans la confirmation de commande doit être adressée par écrit (mail ou télécopie), par l'acheteur dans les 48 heures après réception, sous peine de forclusion.

1.6 Aucune annulation de commande n'est valable sauf acceptation expresse du Vendeur. Les frais d'outillage éventuellement engagés pour une fabrication spéciale restent entièrement à la charge de l'acheteur, ainsi que les approvisionnements et fournitures hors série éventuellement réalisés. Les acomptes versés resteront acquis au Vendeur en cas d'annulation de la commande, à titre de dommages et intérêts, nonobstant la faculté pour ce dernier d'exiger la réalisation de la vente.

1.7 Le Vendeur se réserve le droit d'apporter à ses fabrications toute modification qu'il jugera utile ou opportune sans obligation d'appliquer lesdites modifications aux matériels livrés ou en commande.

1.8 En raison des coûts administratifs de traitement des commandes, nous ne pouvons enregistrer de commandes inférieures à 50 H.T. Ce montant constitue notre minimum de facturation (hors frais de port).

1.9 Le Vendeur se réserve le droit d'annuler une commande même après confirmation, si les garanties de paiement offertes par l'acheteur paraissent insuffisantes au Vendeur, et ce, sans qu'il puisse lui être réclamé la moindre indemnité.

ARTICLE 2 • LIVRAISON – CONDITIONS ET DÉLAIS

Les marchandises sont réputées avoir été livrées dès remise au transporteur chargé de les transporter jusqu'au lieu mentionné sur la confirmation de commande. Dans le cas où le Vendeur assure la livraison, celle-ci est assurée, marchandise emballée, déposée au rez-de-chaussée dans les locaux du destinataire visé dans la commande, et aux conditions financières suivantes, sauf disposition contraire mentionnée dans la confirmation de commande :

FRANCO : Le Franco de port est accordé à partir d'une commande de 1 800 Net H.T. livré en un seul point en FRANCE Métropolitaine. Pour toute commande inférieure à 1 800 Net H.T., une participation aux coûts de transport sera appliquée selon la base de calcul suivante : 10 % de la valeur net H.T. de la commande avec un minimum de 40 Net H.T. de facturation ou 20 Net H.T. forfaitaire pour toute commande expédiée par la poste. Trois cas particuliers entraîneront des surcoûts :

- Expédition des produits dont la longueur est supérieure à 5 m (un devis spécifique sera effectué par nos services).
- Livraison expressément demandée sur chantier : un forfait supplémentaire de 80 Net H.T. sera appliqué.
- Départ express demandé sous 24 h (pour certains produits, en accord avec le vendeur) : un surcoût correspondant à 5 % du montant de la commande sera appliqué pour ce service.

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Un retard de livraison ne peut exposer le Vendeur à des pénalités ou à une quelconque demande de dommages et intérêts à moins que ces pénalités ou dommages et intérêts n'aient été expressément stipulés dans la confirmation de commande établie par le Vendeur.

ARTICLE 3 • PRIX ET FACTURATION

Sauf convention expresse lors de la confirmation de commande, les produits sont fournis et facturés au prix en vigueur au moment de la passation de la commande. Pour les articles sur devis et installations spéciales, les prix établis sur les bases connues à la date précisée dans la confirmation de commande sont révisables pour tenir compte, des modifications officielles des indices matières et salaires.

Sauf stipulation contraire lors de la confirmation de commande, les prix s'entendent emballage standard et transport non compris. Les taxes et droits de douane perçus en territoire étranger sont à la charge exclusive de l'acheteur. Il est expressément convenu que le prix des produits sera toujours libellé en Euro.

ARTICLE 4 • TRANSPORT

Toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention sont aux risques et périls de l'acheteur même en cas de fourniture franco. La responsabilité du Vendeur ne pourra en conséquence être retenue à ces titres, et notamment pour le choix du transporteur. Il en résulte que les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur nonobstant les dispositions relatives à la réserve de propriété et au paiement du prix du transport. Aucune clause précisant des conditions d'expéditions spéciales ne peut être considérée comme une dérogation à cette règle.

ARTICLE 5 • RÉSERVES

5.1 Marchandises non conformes Les marchandises vendues seront réputées conformes à la commande et acceptées par l'acheteur si, dans les 8 jours ouvrables qui suivent leur réception, aucune réclamation écrite n'a été adressée au Vendeur. En cas de livraison non conforme ou sujette à litige, toute réclamation doit être adressée par écrit dans le délai mentionné ci-dessus, à l'attention du Service client dont les coordonnées sont disponibles dans ce catalogue PAGE 217 sous peine de forclusion.

5.2 Avarie au cours du transport Nous vous rappelons que toute livraison (même faite directement chez votre client) doit faire l'objet d'un contrôle rigoureux au déchargement :

- Contrôle du nombre de colis,
- Contrôle du détail de votre matériel par rapport au BL,
- Contrôle de l'état de la marchandise reçue même si filmée,
- Description du dommage subi par référence,

S'il n'y a pas de réserve sur le récépissé du transporteur en qualitatif et en quantitatif, le dossier n'est pas pris en compte. La mention « sous réserve de vérification au déballage » ou « sous réserve de contrôle » n'est pas prise en compte par les assurances des transporteurs. Le droit français qui s'applique ne reconnaît pas l'avarie occultes, seules les anomalies observables à la livraison sont prises en compte. En cas d'avarie au cours du transport, les réserves doivent être portées sur le bordereau de livraison en précisant la nature et l'étendue de l'avarie : la mention « sous réserve de déballage, d'avarie ou de comptage » est sans valeur juridique. Des avaries occultes provoquées par un choc ou une manipulation brutale peuvent avoir lieu sans entraîner nécessairement de détériorations visibles au niveau des emballages. Il est donc indispensable de procéder, dès réception de la marchandise, au déballage complet et le cas échéant, de suspendre la réception pour un examen contradictoire avec le transporteur livreur en cas de contestation. La confirmation des réserves doit être effectuée vis-à-vis du transporteur conformément aux dispositions de l'article L 133-3 du Code du Commerce. Faute d'observation des dispositions ci-dessus, le destinataire perd tous ses droits vis-à-vis du transporteur : le Vendeur ne peut être appelé à se substituer à la responsabilité de ce dernier.

ARTICLE 6 • GARANTIE

Les marchandises sont garanties contre tous défauts de fabrication et pour la durée indiquée sur les catalogues et tarifs en vigueur au jour de la commande. En cas de défectuosité ou de vice caché, la garantie est limitée à la réparation (retour en nos ateliers) ou au remplacement de tout élément reconnu défectueux, au libre choix du Vendeur, à l'exclusion de tout remboursement ou de toute indemnité relative à des frais annexes, notamment frais de main d'œuvre et/ou d'échange, frais résultant de l'immobilisation des appareils et/ou dommages et intérêts. Important : Conservez précieusement votre preuve d'achat (facture ou bon de livraison) car elle vous sera réclamée pour l'application de la garantie. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient prolonger la durée de celle-ci. La prise en charge au titre de la garantie implique au préalable le retour du produit ou de l'élément défectueux au Vendeur, aux frais de l'acheteur. La prise en charge sera effective après diagnostic du Vendeur confirmant la défectuosité du produit. En cas de réclamation, l'acheteur n'aura en aucun cas le droit de retarder le paiement, ni d'opérer une déduction sur les sommes dues.

ARTICLE 7 • CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITÉ

Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle, par un accident extérieur ou encore par un montage erroné, un entretien défectueux, une utilisation anormale et/ou abusive (surcharge...), ou encore par une modification et/ou réparation et/ou intégration du produit non prévue par le Vendeur, sont exclus de la garantie. Par ailleurs, la responsabilité du Vendeur est limitée aux défauts de ses produits mais non des défauts qui apparaissent en relation avec l'intégration ou l'adjonction de ses produits à ceux d'autres fournisseurs. Il appartient à l'acheteur de vérifier la conformité du produit avec l'usage auquel il le destine, car il est responsable tant de la destination que des conditions d'utilisation du produit livré. En aucun cas, le Vendeur ne pourra être tenu à aucune responsabilité en cas d'accident de personnes ou de dégât matériel résultant de l'emploi des marchandises ou à l'occasion de cet emploi. Le Vendeur ne sera en aucun cas tenu de réparer les dommages indirects, notamment perte d'exploitation ou de bénéfice, pertes indirectes ou dégâts consécutifs qu'elle qu'en soit la nature, subi par l'acheteur ou par tout tiers. En toute hypothèse, le montant des dommages et intérêts à verser à l'acheteur est limité à la valeur d'achat des produits litigieux.

ARTICLE 8 • RÉGLEMENT

8.1 Modalités Chaque commande fera l'objet d'une facturation qui sera payable, principal, frais et taxes incluses. L'acheteur supportera les frais relatifs au mode de paiement choisi.

Sauf accord préalable contraire, toutes les factures sont payables selon les conditions et délais légaux, par lettre de change acceptée et domiciliée en banque. Les lettres de change envoyées à l'acceptation doivent être retournées acceptées dans les quinze jours.

Les délais de paiement sont impératifs et obligatoirement inférieurs à 60 jours nets conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d'escompte pour paiement comptant, ce dernier sera précisé sur la facture. Un paiement comptant correspond à un règlement perçu par le vendeur dans les 10 jours suivant l'émission de la facture. Le taux d'escompte est fixé à 0.5 % du montant total de la facture.

8.2 Retard ou défaut de paiement En cas de refus d'acceptation ou de non-paiement d'une lettre de change à son échéance, la totalité de la créance du Vendeur devient immédiatement exigible quel que soit le mode de règlement choisi, les intérêts de droit, les agios, frais de retour et de recouvrement étant à la charge du débiteur. En cas de retard de paiement, le Vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours. Le défaut de paiement pourra entraîner la résolution de plein droit de la Vente si bon semble au Vendeur qui sera dès lors libéré de tout engagement à l'égard de l'acheteur et autorisé à reprendre possession des biens non encore payés. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures ou en cours, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues.

8.3 Pénalités de retard Les sommes dues, entraîneront, dès le premier jour de dépassement de la date de règlement indiquée sur la facture, l'application de pénalités d'un montant égal à trois (3) fois le taux d'intérêts légal calculé sur le montant dû TTC, sans mise en demeure préalable. Tout mois civil commencé est dû en totalité en ce qui concerne l'intérêt. L'inexécution des engagements de paiement par le Client le rend de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, étant entendu que la société TUBESCA-COMABI se réserve le droit de réclamer une indemnité complémentaire si les frais engagés sont supérieurs.

ARTICLE 9 • RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le vendeur se réserve la propriété des marchandises désignées sur ce document, jusqu'à paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. A défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, le vendeur pourra reprendre les marchandises, la vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur et les acomptes déjà versés lui resteront acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié l'acheteur.

Transfert des risques : Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix, mais l'acheteur en deviendra responsable dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui des risques ; l'acheteur s'engage, en conséquence, à souscrire dès à présent, un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées. L'acheteur s'oblige personnellement à l'égard du Vendeur à ne pas disposer par quelque moyen que ce soit, ni en pleine propriété, ni par constitution de gages, des marchandises achetées avant le paiement intégral du prix. En cas d'opposition de l'acheteur à la restitution des marchandises impayées, une simple ordonnance de référé vaudra résolution de la vente et autorisation de reprendre les marchandises.

ARTICLE 10 • RETOUR MARCHANDISE

Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans accord préalable écrit du service commercial.

En cas de retour accepté par le service commercial, les conditions suivantes sont appliquées et applicables :

- Pas de retour accepté sans avis de reprise autorisé. L'avis de reprise est à demander au service client au préalable du retour.
 - Matériel à l'état neuf, dans son emballage d'origine et livré il y a moins de 15 jours
 - Frais de port à la charge du client
 - L'avis ne sera réalisé qu'après réception et contrôle du matériel :
 - Contrôle matériel conforme : une décote systématique de 20 % est appliquée
 - Contrôle matériel non conforme : une décote de 50 % est appliquée
- PRODUITS SUR MESURE : en aucun cas, un produit hors catalogue ne sera repris ou échangé.

ARTICLE 11 • DROITS D'AUTEUR ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Tous les droits sur les Marchandises, maquettes, dessins, photographies, logo, appartenance au Vendeur et ne doivent pas être transférés, copiés, publiés ou transmis sans l'autorisation préalable et écrite du Vendeur.

ARTICLE 12 • FORCE MAJEURE

Toute circonstance qui échappe au contrôle du Vendeur telle que grève, lockout (y compris chez les sous-traitants), incendie, panne mécanique, guerre ou émeutes, mesures législatives, absence ou retard des sous-traitants entraînant un retard dans les livraisons autorise le Vendeur à reporter la date de livraison, réduire ou annuler la commande sans que l'acheteur puisse réclamer une quelconque indemnité à ce titre.

ARTICLE 13 • CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET LOI APPLICABLE

En cas de litige, le Tribunal de Commerce du siège du Vendeur sera, de convention expresse, seul compétent, quel que soit le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et même en cas d'appel en garantie ou pluralité de défenseurs. La loi Française reste seule applicable.

Pour diagnostiquer un problème ou apporter une solution, **TUBESCA-COMABI** met à votre disposition un support technique accessible les jours ouvrables et animés par des professionnels formés à la technicité des produits **TUBESCA-COMABI**.

Par ailleurs, cette équipe a toutes la qualités pour vous orienter vers les réparations nécessaires ou l'acquisition de pièces de rechange (non présentes au catalogue)

Le service est joignable au :

09 69 32 35 40

Du lundi au Vendredi
De 9H00 à 12H00 et de
14H00 à 17H00

Pour les produits de marques



Accès léger en Aluminium, acier ou fibre de verre

▶ PLATES-FORMES

▶ MARCHEPIEDS

▶ ECHELLES

▶ ACCES SUR MESURE

▶ ECHAFAUDAGES ROULANTS :

STARLIUM, TOTEM, CROSS, INSIDER, SPEEDY, T-ONE, SK19 PRO SK4/6/10

Le service est joignable au :

04 74 08 89 69

Du lundi au Vendredi
De 9H00 à 12H00 et de
14H00 à 17H00

Pour les produits de marque



Accès lourd en acier :

▶ ECHAFAUDAGES FIXES

▶ ECHAFAUDAGES ROULANTS :

PROLIUM, STARLIUM, GENERIS, JUNIOR, GOLIATH, TETRIS, HELIS, MINIX

▶ MONTE-MATERIAUX :

APACHE, MONTANA, NEVADA

Nous nous engageons lors de l'arrêt de fabrication d'une de nos références à assurer la disponibilité des pièces détachées pendant une durée équivalente à la période de garantie. Au-delà de cette durée, le SAV est à votre disposition pour répondre à vos attentes.

GARANTIE

En complément des conditions indiquées dans le paragraphe 6 de nos conditions générales de ventes, nous garantissons nos matériels comme indiqué dans nos catalogues (sauf clauses spéciales acceptées entre le client et nous-même), contre tous vices de fabrication et matière, à l'exclusion :

- ▶ Des pièces d'usure
- ▶ De l'usure provoquée par manque d'entretien, chocs, maladresse et inexpérience
- ▶ De l'utilisation du matériel dans les conditions qui ne seraient pas jugées conformes par

TUBESCA-COMABI

Toute indemnité, pour quelque cause que ce soit, et notamment pour perte, dégât et préjudice de toute autre nature que l'utilisation de notre matériel pourrait entraîner, est formellement exclue de la garantie.

Notre responsabilité ne pourra pas être engagée si nos matériels ont été modifiés en dehors de nos ateliers sauf accord préalable écrit de notre part. La garantie n'est applicable que si le client a satisfait aux obligations générales du présent contrat et en particulier aux conditions de paiement convenues et mentionnées sur la facture.





Link

VOTRE DISTRIBUTEUR



Ref. 09990004

